




タッチパネル関連材料


ITO 用エッチングレジスト

● X-100 (熱乾燥型)



L/S=50/50 (μm)

● TER-20 (現像型)



L/S=20/20 (μm)

接着剤・透明絶縁材料

● RCA™-2000

- ・PET、PENなどに接着良好
- ・低温乾燥/硬化が可能
(仮乾燥温度 50 ~ 80℃
IR 乾燥炉 1 ~ 2分
熱プレス 80 ~ 160℃)


● RCA™-3000

- ・低温硬化 (90℃)
- ・透明性、PET 等への密着性良好

銀電極 ECM™-100 シリーズ

※低温硬化可能 (90 ~ 140℃)

● スクリーン印刷用 AF6100H20



L=55 (μm)

● グラビア印刷用




光学顕微鏡 ×100

● グラビアオフセット印刷用



光学顕微鏡 ×100

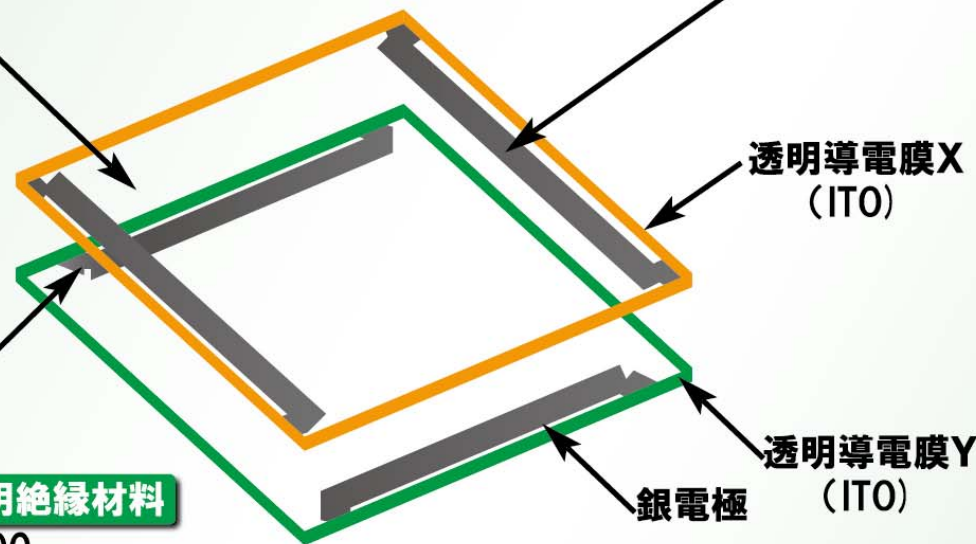

透明導電膜X
(ITO)

透明導電膜Y
(ITO)

銀電極

● 導電性銀ペースト (現像型)



L/S=20/20 (μm)