



# PSR™-9000 FLX™ Series

## フレキシブル配線板用ソルダーレジスト

Photoimageable Solder Resist for FPC application **PHOTOFINER™**


### 特長 Features

- ハロゲンフリー Halogen free
- 難燃性 (VTM-0 相当) Flammability (VTM-0 equivalent)
- 低反り性 Low warpage
- 金めっき耐性 Excellent gold plating resistance
- ダイレクト露光装置にも対応 (FLX29EML) Compatible with all kind of exposure device

### 特性 Properties

	PSR™-9000 FLX™ Series			
	FLX™03G2/03A	FLX™09EM	FLX™05W2	FLX™29EML
タイプ Type	汎用難燃タイプ Flame resistance type			ダイレクト露光装置対応難燃タイプ Flame resistance type for DI Exposure unit
色調 Color	Green/Amber	Black-Matte	White	Black-Matte
露光量 Exposure Energy	500mJ/cm <sup>2</sup>	400mJ/cm <sup>2</sup>	500mJ/cm <sup>2</sup>	100mJ/cm <sup>2</sup>
はんだ耐熱性 Solder heat resistance	260℃ X10sec. 1cycle			
UL-94	VTM-0相当 (VTM-0 equivalent)*			

\*Flammability: coated on both side of Kapton50H

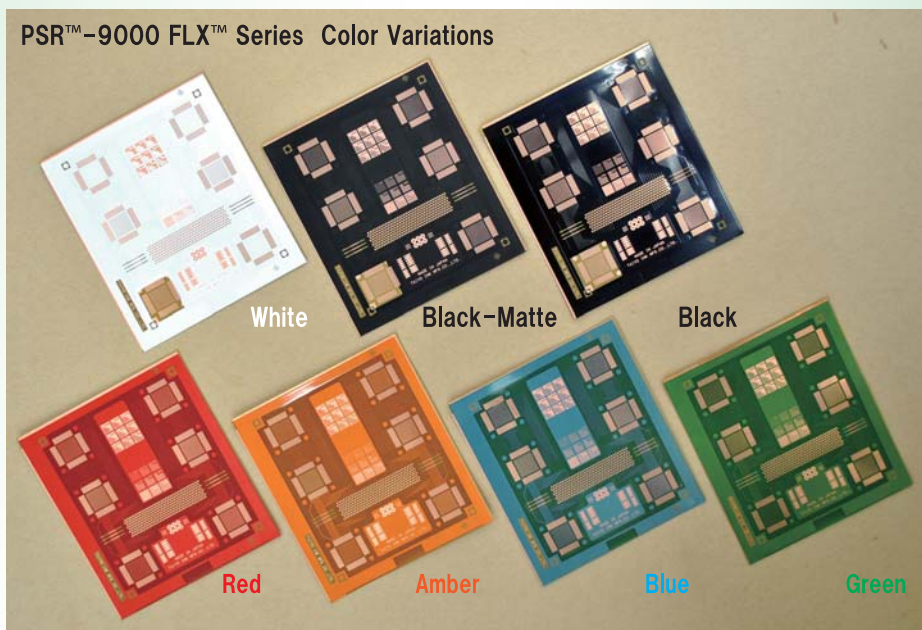

\*Various colors are available



TAIYO INK MFG. CO., LTD.