



# 白色材料

## White Color Solder Resist & Paste

**New Product**



プリント配線板用現像型ソルダーレジスト Photoimageable Solder Resist for PWB

### PSR-9000 FLX505WB


#### 特徴 Features

- FPC 基板対応 For FPC

### PSR-4000 LEW4

#### 特徴 Features

- 金めっき後の熱履歴で変色なし  
Excellent gold plating resistance

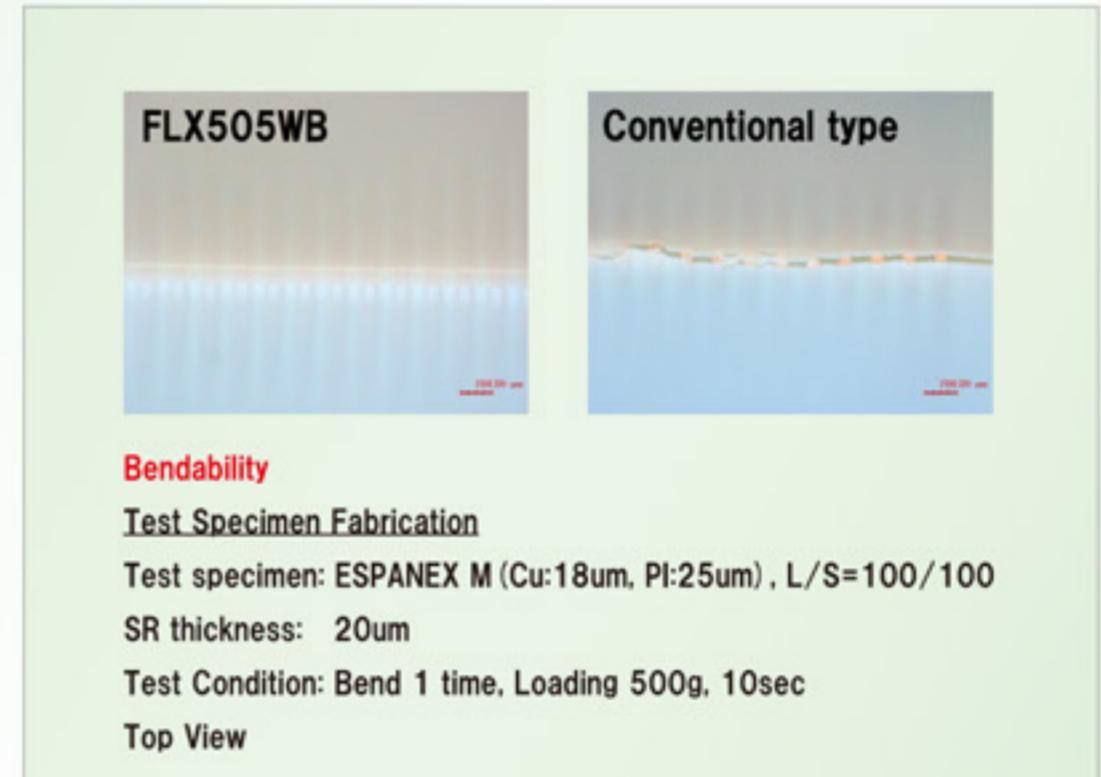

	LEW4	FLX505WB
反射率Y値 Y Value	84	74
変化率 $\Delta E$ Color change Reflow 260deg.C 3times	2.8	5.0

#### Product Line-up

### プリント配線板用ソルダーレジスト Solder Resist for PWB

種類 Type	型番 Product name	反射率Y値 Y Value	変化率 $\Delta E$ Color change
			リフロー-Reflow 260deg.C x3
熱硬化型 Thermal Curable	S-500 LEW51	85	1.7
UV硬化型 UV Curable	UVR-110 LEW100	83	1.2

### 低温硬化対応（硬化温度120deg.C以下） Low temperature curing type

種類 Type	型番 Product name	硬化温度 Curing temp.	特徴 Features	反射率Y値 Y Value	変化率 $\Delta E$ Color change
					UV 50J/cm <sup>2</sup>
熱硬化型 Thermal Curable	TCW-200W series	80deg.C	高反射 High reflectance	90	0.7
現像型 Photoimageable	UVW-200W series	120deg.C	高解像性 High resolution	85	0.8