

白色塗料 White color Ink

フレキシブル配線板用白色ソルダーレジスト

PHOTOFINER[®]

Photoimageable White Solder Resist for FPC Application
PSR[®]-9000 FLX[®]O2W

特長 Features


- | | |
|----------------|---|
| ■ 難燃性(VTM-O相当) | Flammability (VTM-O Equivalent) |
| ■ ハロゲンフリー | Halogen free |
| ■ 低反り性 | Low warpage |
| ■ 金めっき耐性 | Excellent gold plating resistance |
| ■ 各種露光装置に対応 | Compatible with all kinds of exposure devices |

熱硬化型高反射率白色ソルダーレジスト

Thermal Curable High Reflectance White Solder Resist

特長 Features

- スクリーン印刷でのパターンニングが可能
Patterning by screen printing is possible
- 耐熱試験、耐光試験後も変色が少なく、高い反射率を維持
Superior discoloration resistance after high temperature and/or UV rays, and keep high reflectance
- 白色現像型SRの上に塗布することで、より高い反射率を有する
Higher reflectance to be coated on Photoimageable White Solder Resist

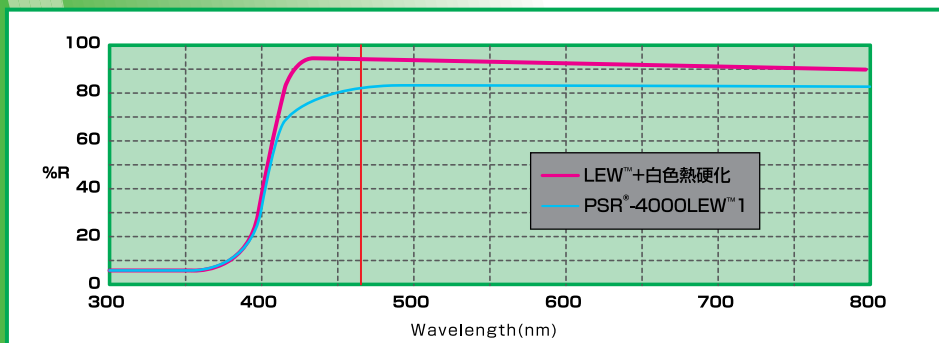

難接着性基材用アルカリ現像型高反射率白色塗料

PHOTOFINER[®]

Photoimageable High Reflectance White Ink for difficulty adhesive materials

特長 Features

- 高反射率・高解像性
High reflectance and high resolution
- 耐光試験後も変色が少なく、高い反射率を維持
Superior discoloration resistance after UV rays and keep high reflectance
- PET等の難接着性基材に密着し、可とう性を有する
Excellent adhesive and flexibility to PET



太陽インキ製造株式会社
TAIYO INK MFG. CO., LTD.