

黒色塗料 Black color Paste & Resist

アルカリ現像型遮光性ブラックペースト

Alkaline Developing Photoimageable Anti-glare Black Paste

■ 遮光性に優れる、透過率1%以下
(膜厚20 μ m、測定波長750nm)

Excellent anti-glare property, transmittance below 1%
(20 μ m thickness, Measurement wavelength 750nm)

■ フォトリソ工法により微細形状の加工が可能

Fine pattern is possible with process of photo-lithography

■ 低温プロセス(70℃～)で樹脂基材への適用可能

Low temperature process (above 70℃)

■ 厚膜形成可能(20～300 μ m)

Formation of thick-layer is possible(20～300 μ m)



プリント配線板用黒色ソルダーレジスト

PHOTOFINER[®]

Photoimageable Solder Resist for PWB (Black color)

PSR [®] -4000 EG25	グロスタイプ Gloss	UL94V-0
PSR [®] -4000 EG30	マットタイプ Matte	UL94V-0

LED基板用ソルダーレジスト(灰色)

PHOTOFINER[®]

Photoimageable Solder Resist for LED PWB (Grey color)


PSR[®]-4000 LEGY

■ 熱による変色が少ない

Excellent heat discoloration resistance

■ ハロゲンフリー

Halogen free

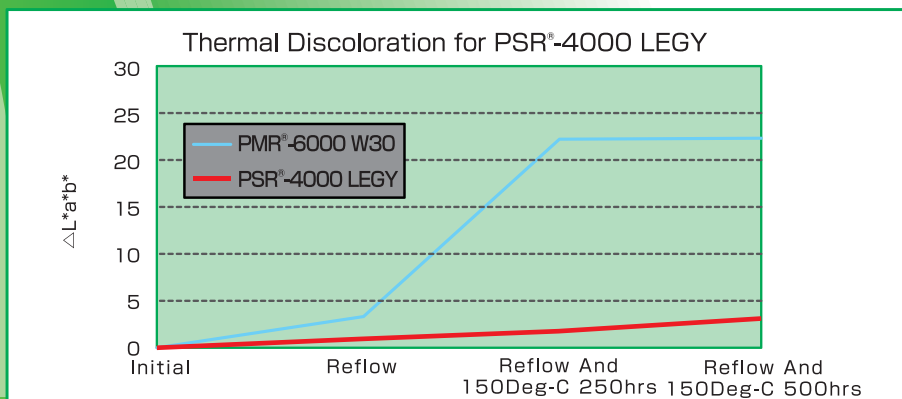

太陽インキ製造株式会社
TAIYO INK MFG. CO., LTD.