





プリンタブルエレクトロニクス高精細印刷 対応銀ペースト

ECM[®]-100 シリーズ

High Definition Printable Silver paste for PE


スクリーン印刷用導電性銀ペースト (ECM[®]-100 AF6100シリーズ) Conductive Silver Paste for Screen-Printing

- 高精細用ファインライン形成：50 μm
Fine-pattern for high definition: 50 μm
- 連続印刷性に優れる
- 低温硬化可能（90℃） Low temperature cure type (90℃)
- 1液性で保存安定性、作業性に優れる 1-component, stable shelf-life and excellent workability

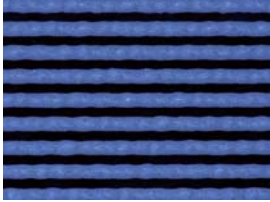
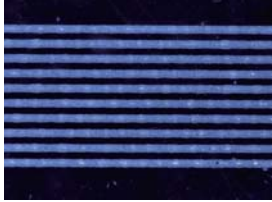
銀ペースト	AF6100 L10	AF6100 H20	備考
印刷性	 L/S=80/80 μm	 L/S=50/50 μm	
比抵抗	5E-5 Ω・cm以下	5E-5 Ω・cm以下	
粘度*1	1000±100dPa・s	2000±200dPa・s	5rpm, 25℃
密着性*2	100/100	100/100	PET
保管条件	5℃以下	5℃以下	
保存安定性	出荷後6ヶ月	出荷後6ヶ月	

*1: コーンプレート型粘度計
*2: クロスカットセロテープ剥離

- 連続印刷性 (ECM[®]-100 AF6100 H20)



初期

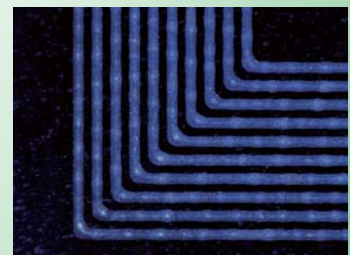

300shot

※グラビア・グラビアオフセットの対応も可能です



TAIYO INK MFG. CO., LTD.