



白色材料

White Color Solder Resist & Paste




プリント配線板用ソルダーレジスト Solder Resist

- **金めっき耐性**
Excellent gold plating resistance
- **はんだ耐熱性**
Excellent solder heat resistance
- **耐薬品性**
Excellent chemical resistance

(膜厚 thickness 20 μm)

種類 Type	型番 Product name	反射率 Y 値 Y Value	変化率 Color change ΔE
			リフロー Reflow 260°C x 5
現像型 Photoimageable	リジッド Rigid NEW PSR-4000 LEW4	84	2.8
	フレキシブル Flexible PSR-9000 FLX05W2	81	4.0
熱硬化型 Thermal Curable	S-500 LEW51	88	2.0
UV 硬化型 UV Curable	UVR-110 LEW100	83	1.5

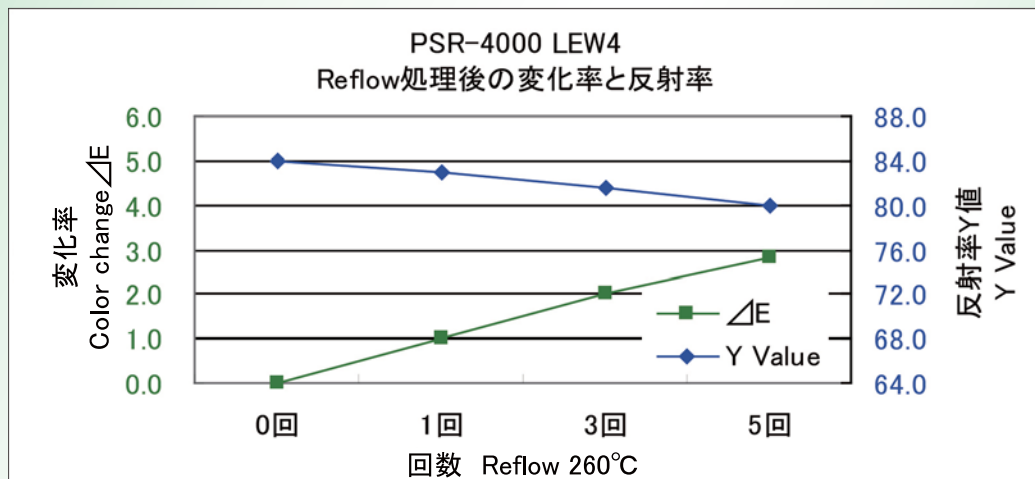

低温硬化対応（硬化温度 80°C 以下） Low temperature curing type

- **低温プロセスでの硬化が可能**
Low temperature curing (80°C below)
- **難接着性基材（PET）に対する密着良好**
Excellent adhesion on PET

(膜厚 thickness 20 μm)

種類 Type	型番 Product name	硬化温度 Curing temp.	特徴 Features	反射率 Y 値 Y Value	変化率 Color change ΔE
					UV 50J/cm ²
熱硬化型 Thermal Curable	TCW-200W series	80°C	高反射 High reflectance	90	0.7