





高機能性ソルダーレジスト プリント配線板用ソルダーレジスト

Solder Resist for PWB

車載ハイエンド用現像型ソルダーレジスト 『PSR-4000 AM05TS』

- 高クラック耐性
Excellent crack resistance in TCT.
- 高温放置耐性
Excellent hot storage resistance
- セミマット/ローミスト
Satin finish/Low outgassing
- 断面形状良好
Good for cross section shape

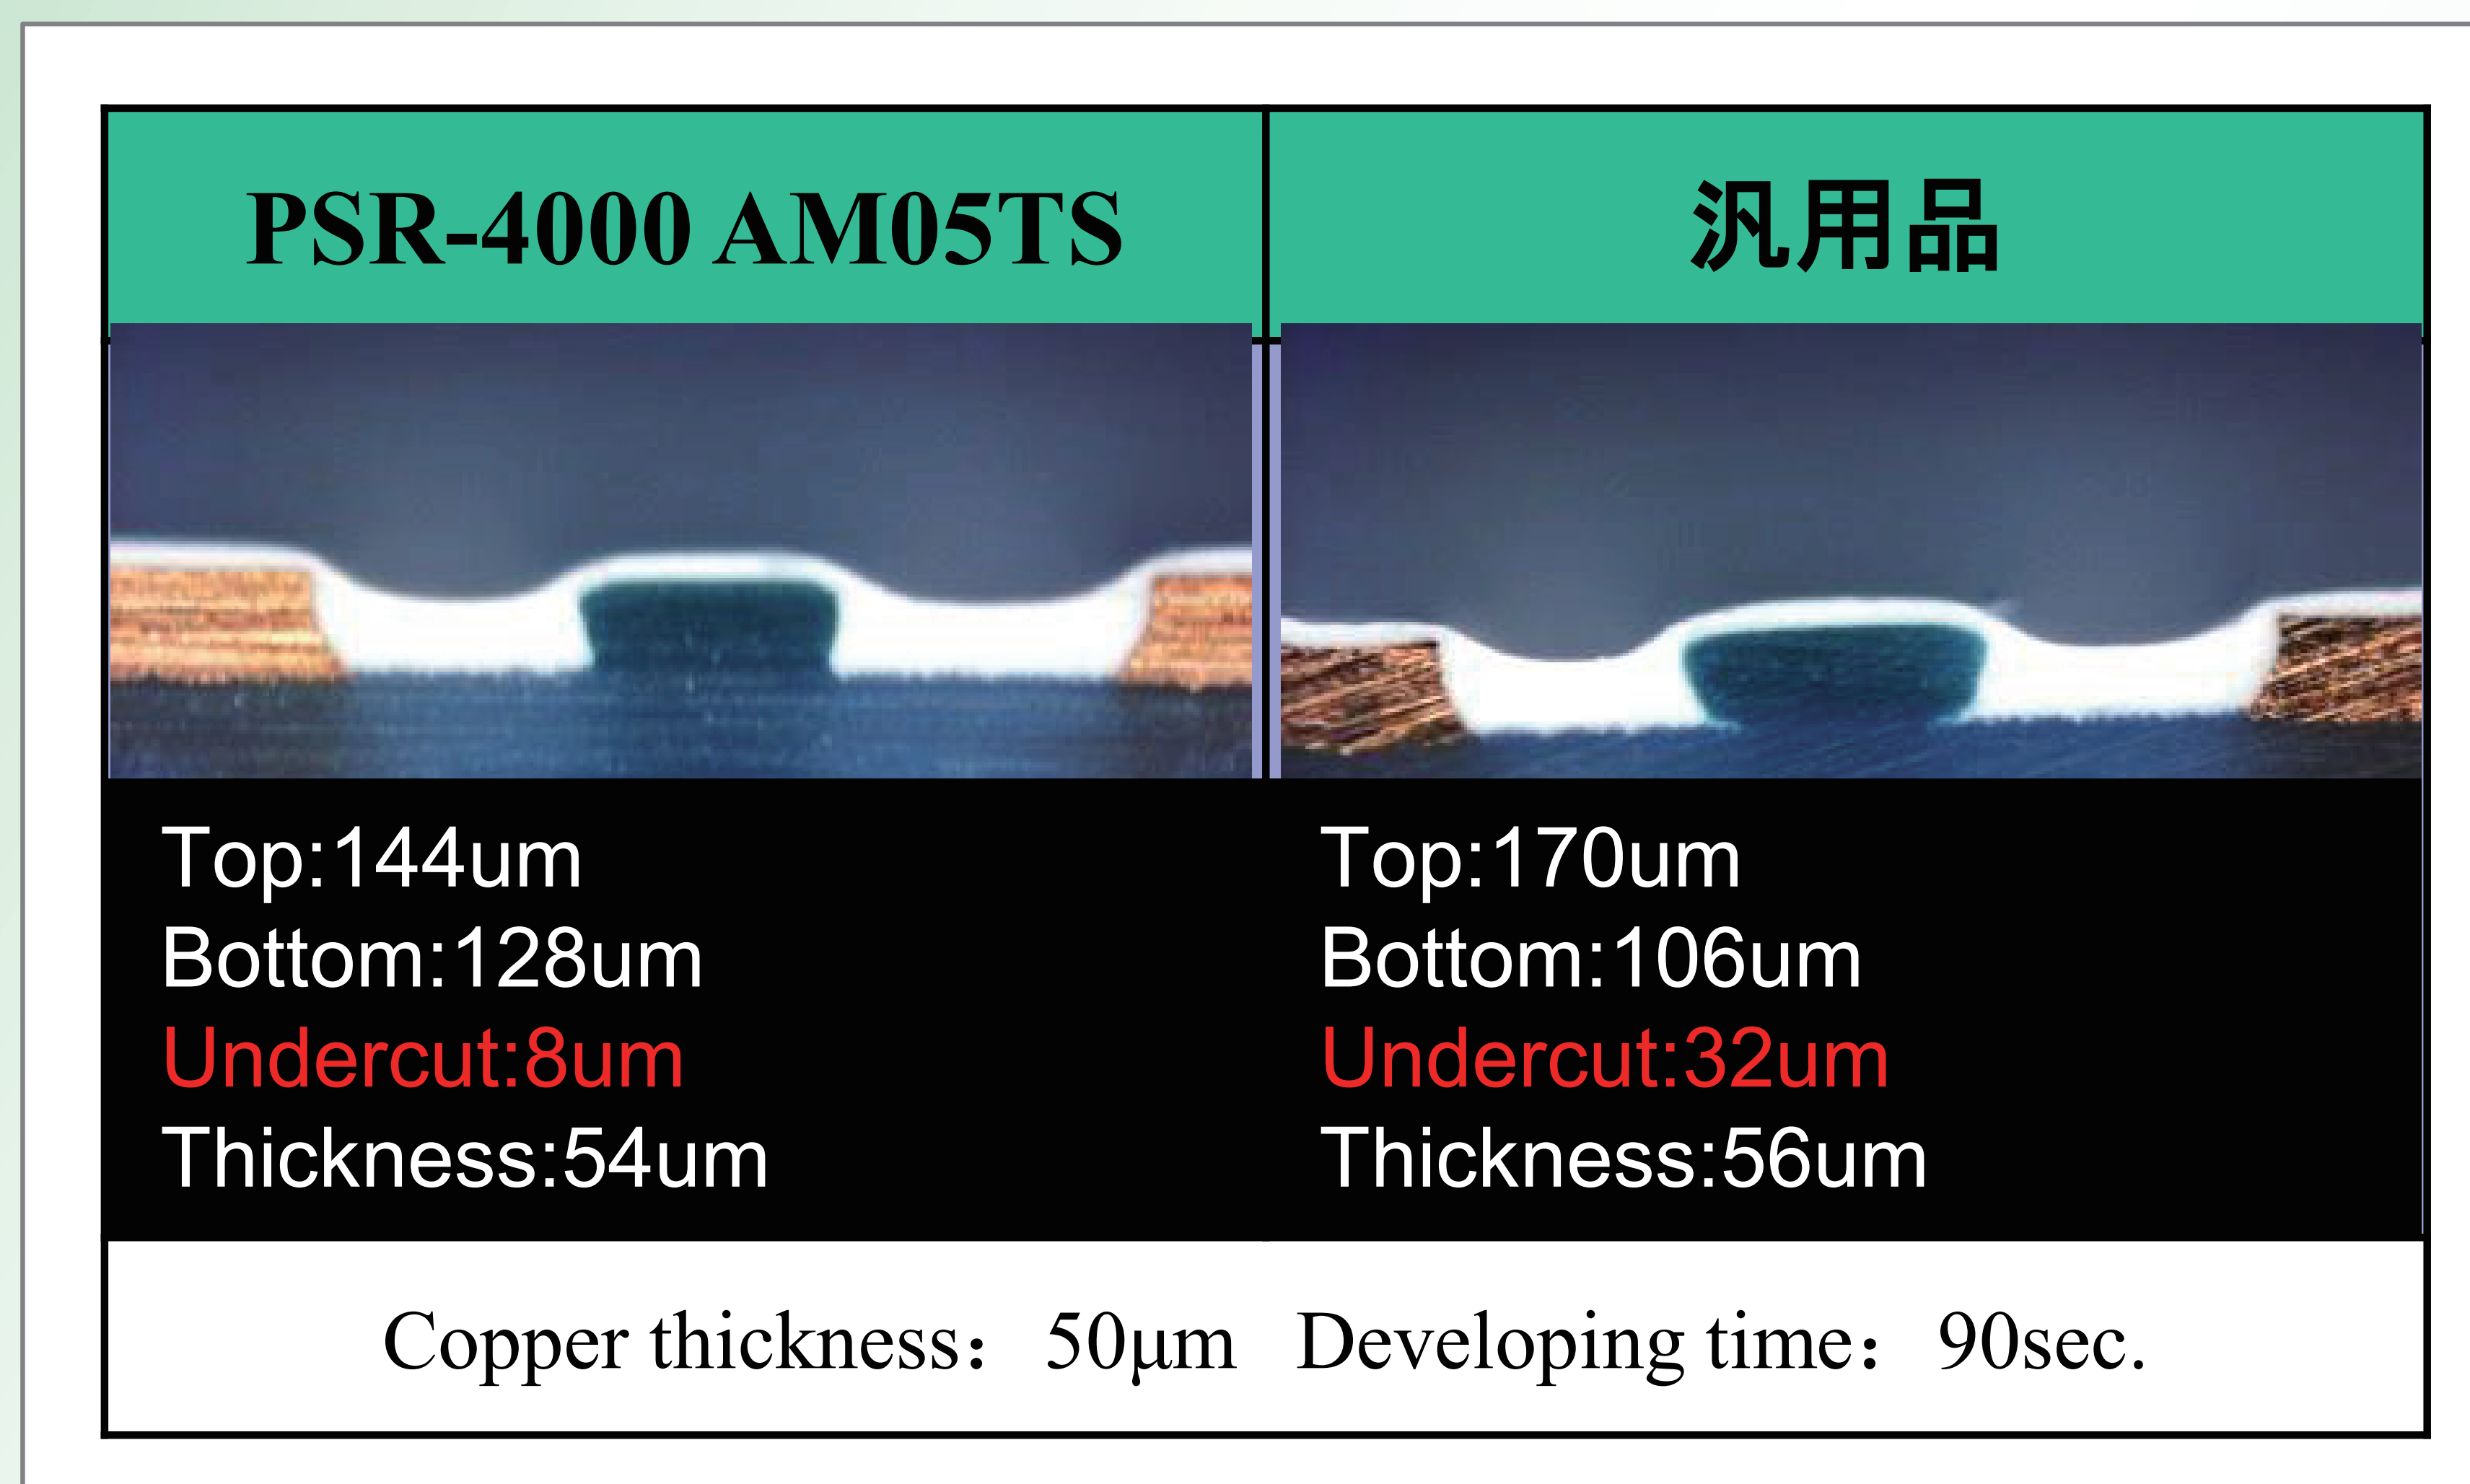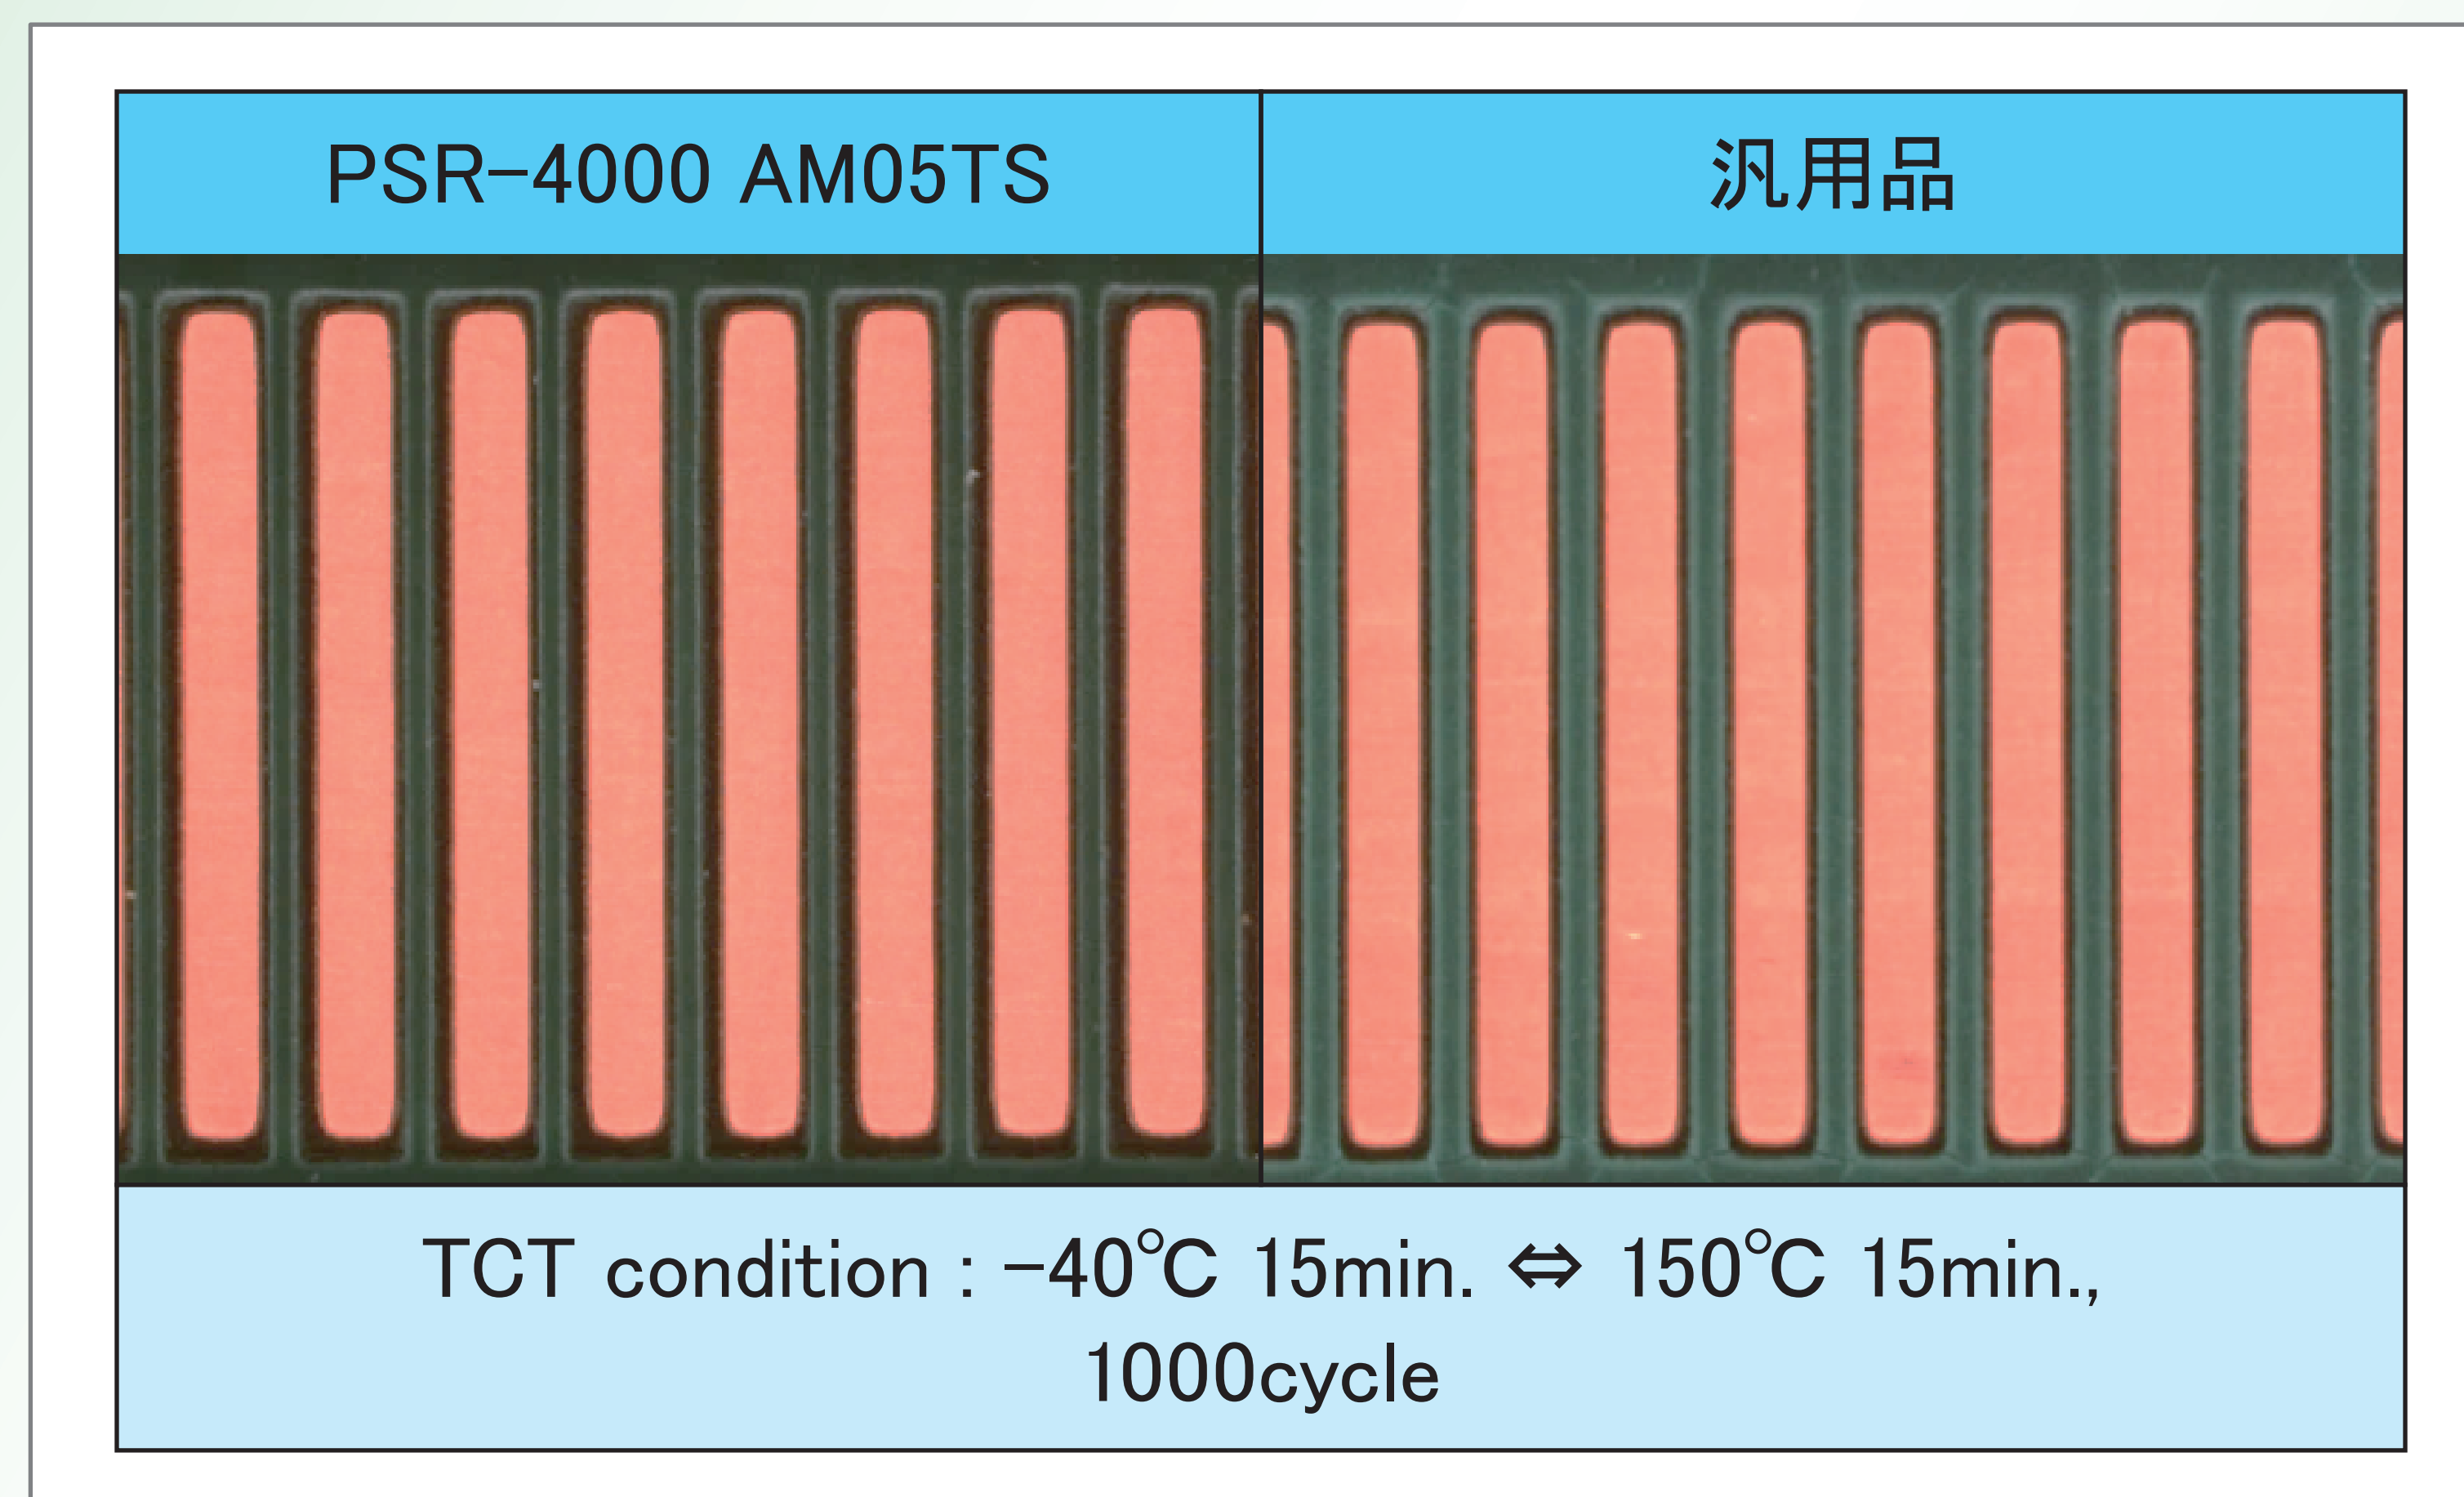

420mJ/cm2
Line Width 100um

高耐熱性現像型ソルダーレジスト 『PSR-4000 HT1』

- エンジン周辺基板に対応した高耐熱性
Robustness in high operation temp.
- 高い熱分解温度とT_g
High thermal decomposition temp.and T_g.
- スクリーン印刷タイプとスプレータイプあり。
2 variations for coating (screen and spray).

	PSR-4000 HT1	汎用品
熱分解温度 Thermal decomposition	310～315℃	290～295℃
重量5%減少温度 Temp of 5% weight loss	315～320℃	310～315℃
ガラス転移点 T _g	150～155℃	130～135℃