



FPC/リジッドFPC用 フォトソルダーレジスト

Photoimageable Solder Resist for FPC / Rigid FPC application

NEW

リジッドFPC用フォトソルダーレジスト PSR-4000 RF Series

Photoimageable Solder Resist for Rigid FPC application





従来のFPC用SRと比較して高い耐熱性を備え、適度な柔軟性でパンチングにも耐える

特徴 Features

- リジッドFPCに適した耐熱性と柔軟性
Suitable heat resistance and flexibility for rigid FPC
- 優れた金めっき耐性
Excellent Ni/Pd/Au plating resistance
- ダイレクト露光装置に対応
Compatible with DI exposure machine

特性 Properties

シリーズ名 Series Name	PSR-4000 RF Series
品名 Product Name	PSR-4000 RF01EM
色調 Color	Black-matt
露光量 Exposure Energy	40 mJ/cm ²
耐熱性 Heat Resistance	320°C X 5sec. 3cycle
難燃性 Flame Resistance	UL-94 VTM-0相当 UL-94 VTM-0 equivalent

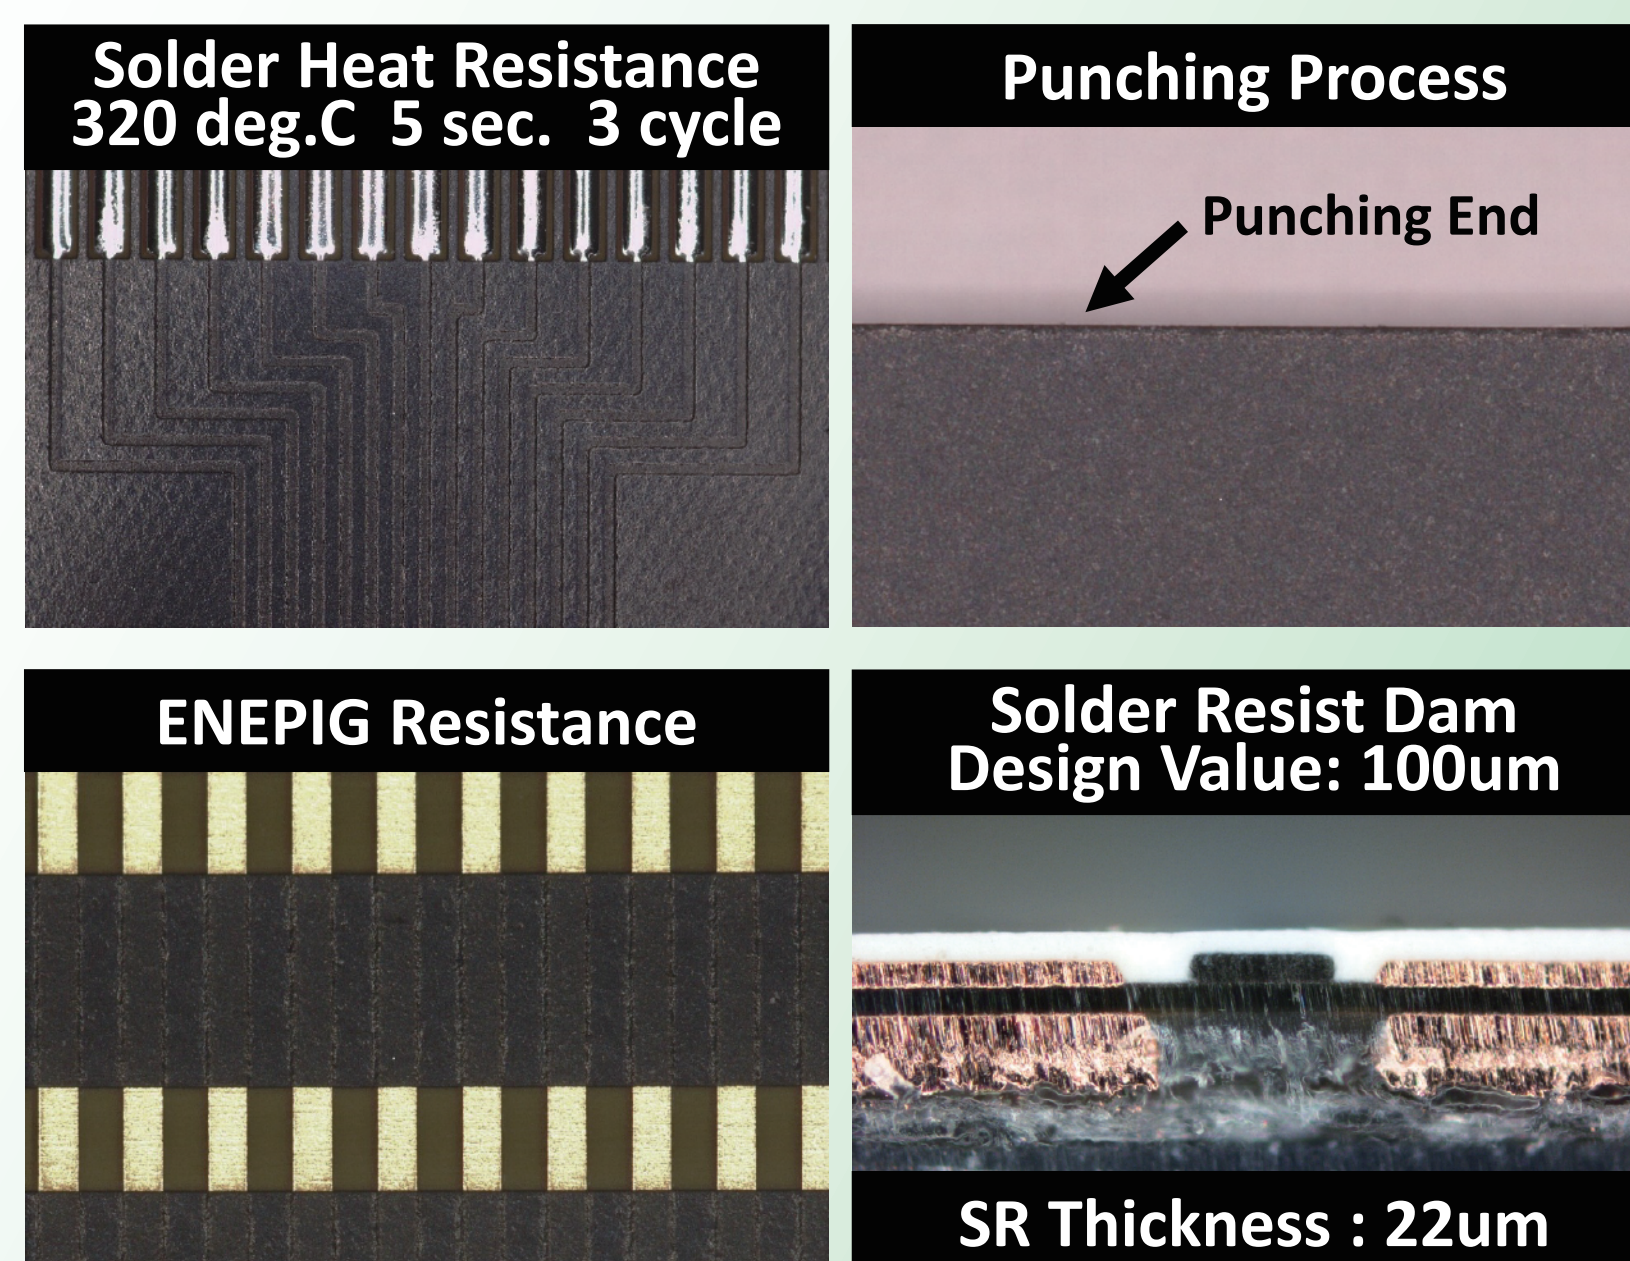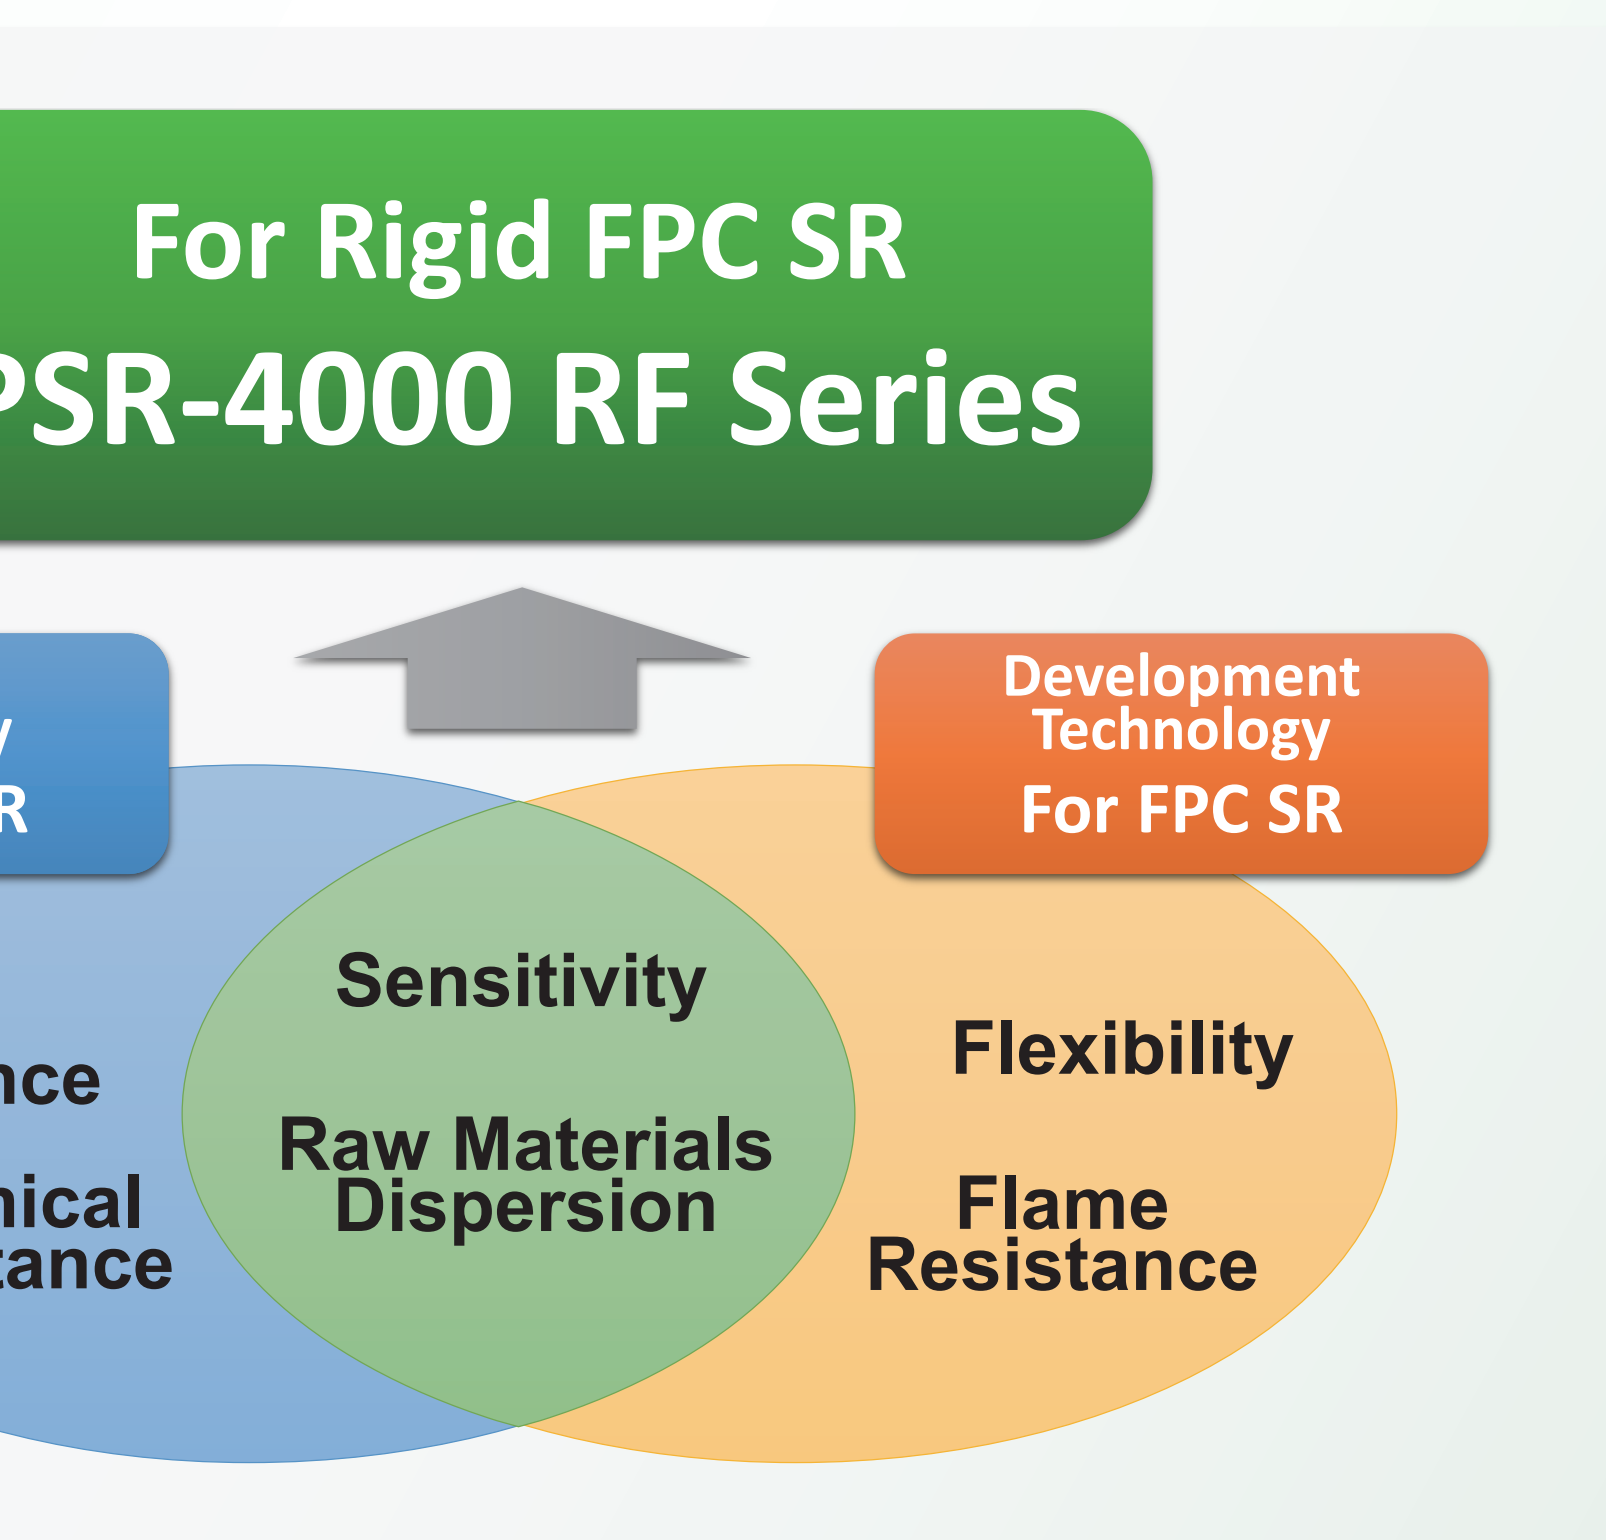


FPC用フォトソルダーレジスト PSR-9000 FLX Series

Photoimageable Solder Resist for FPC application



多彩なラインナップで種々の用途に対応可能

ラインアップ Line-up

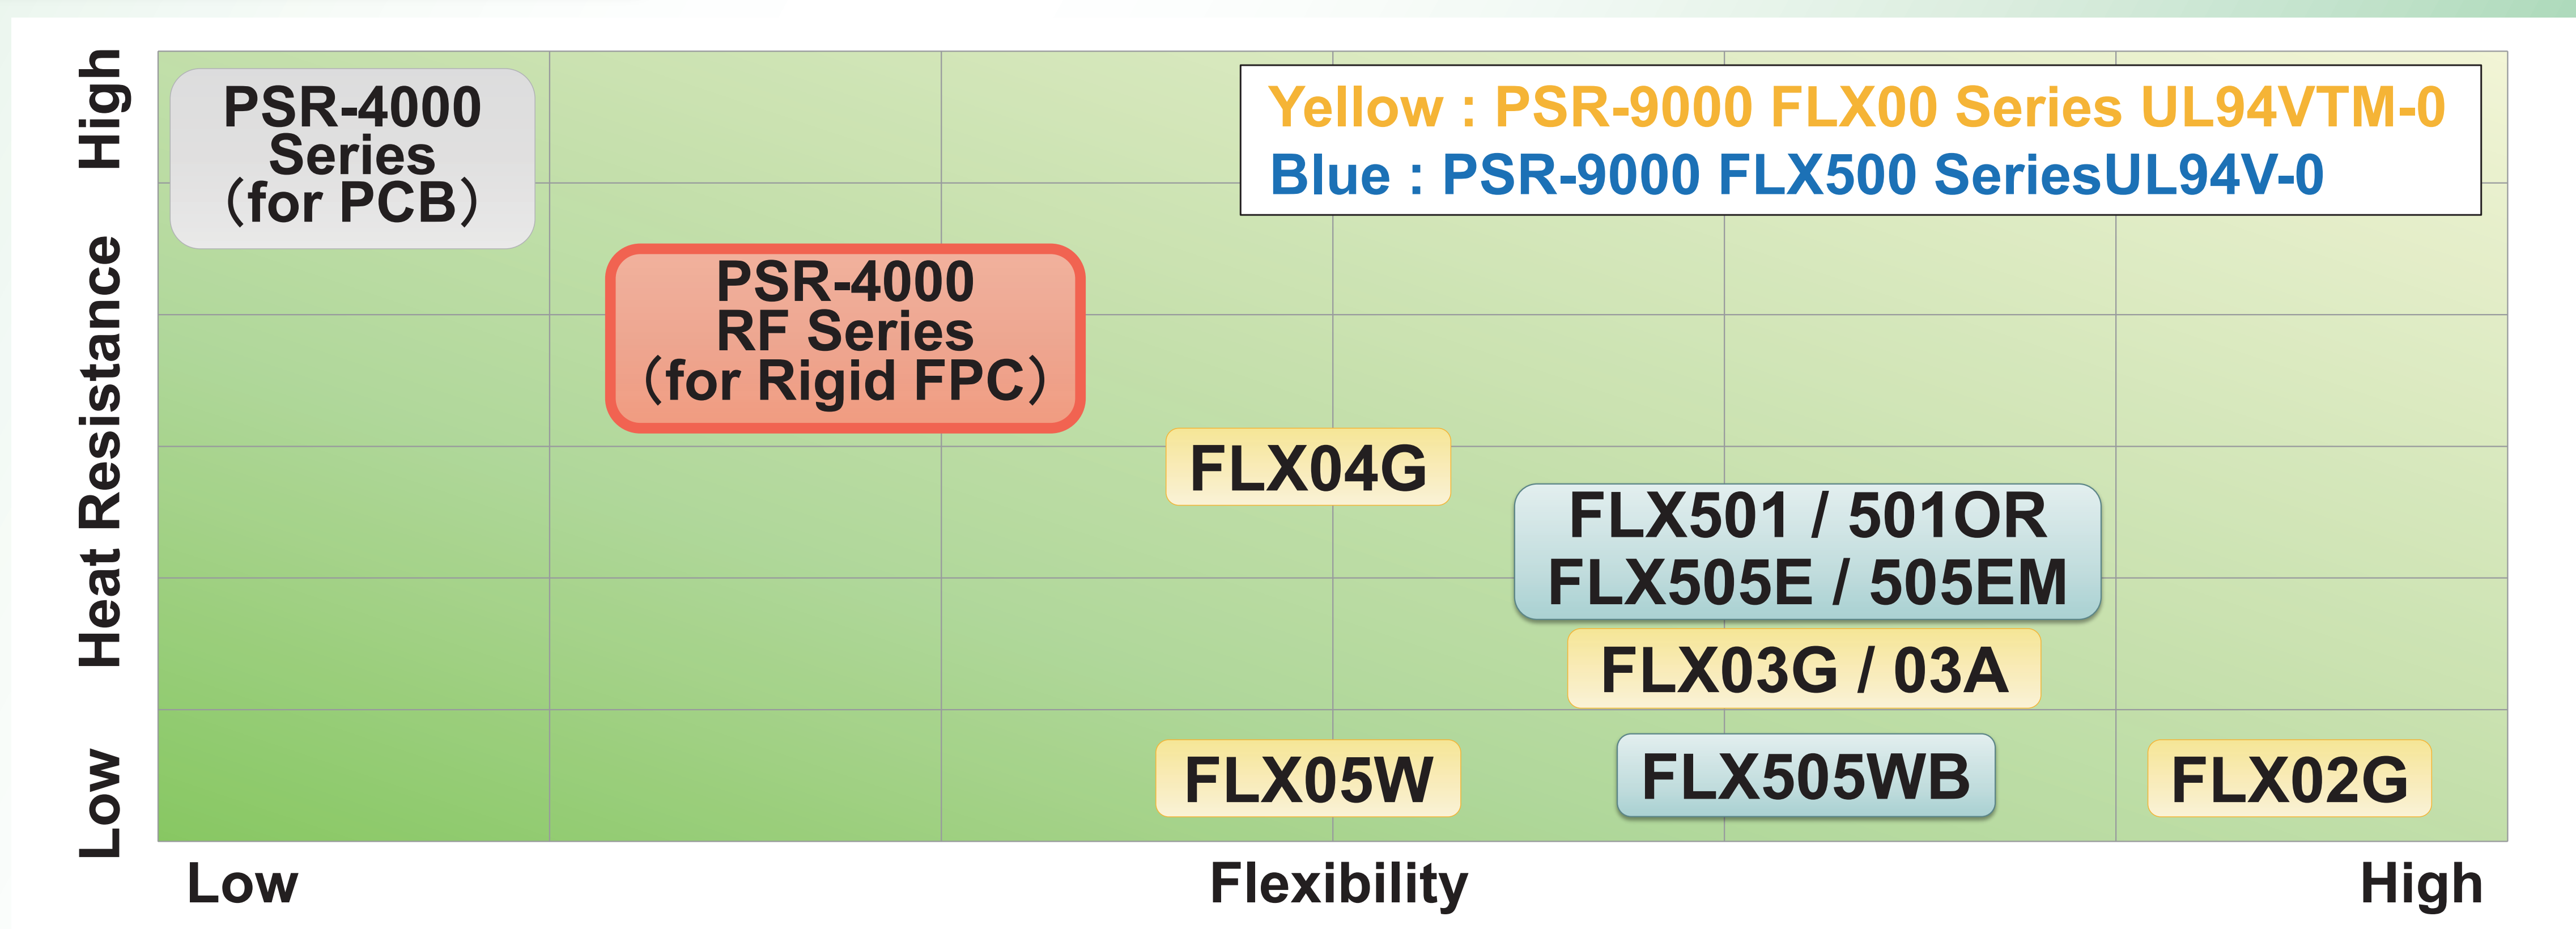

TAIYO INK MFG. CO., LTD.