



FPC/リジッドFPC用フォトソルダーレジスト Photoimageable Solder Resist for FPC/ Rigid FPC application


リジッドFPC用フォトソルダーレジスト PSR[®]-4000 RF Series

Photoimageable Solder Resist for Rigid FPC application

従来のFPC用SRと比較して高い耐熱性を備え、適度な柔軟性でパンチングにも耐える

特徴 Features


- リジッドFPCに適した耐熱性と柔軟性
Suitable heat resistance and flexibility for Rigid FPC
- 優れた金めっき耐性
Excellent Ni/Pd/Au plating resistance
- ダイレクト露光装置に対応
Compatible with DI exposure machine

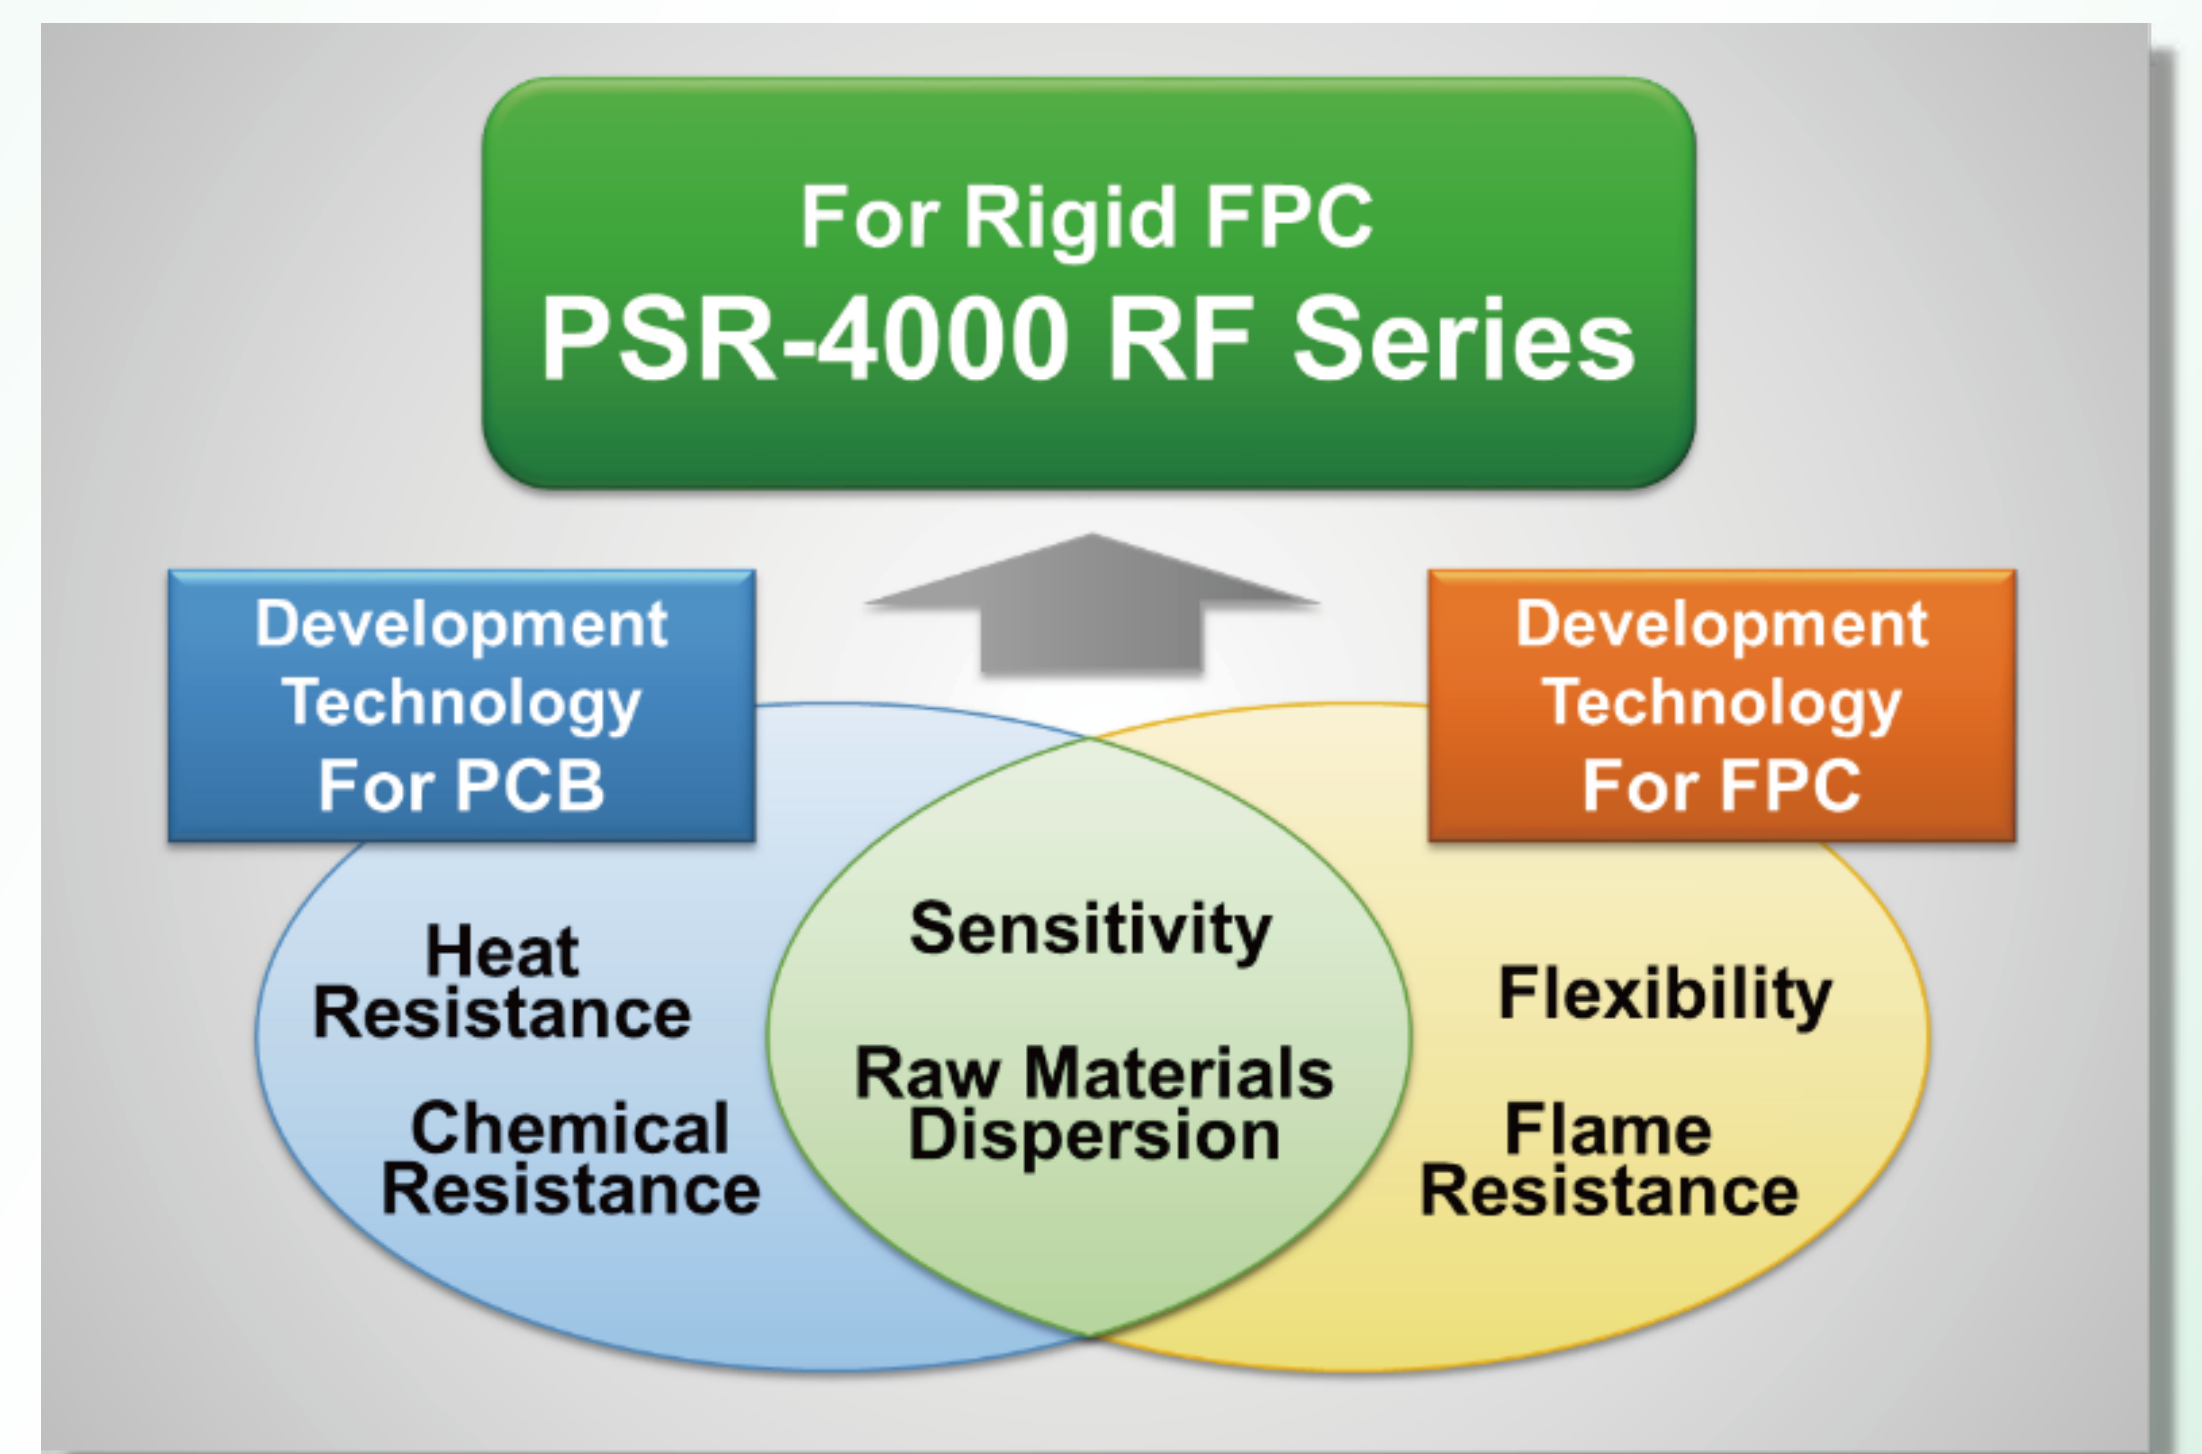

特性 Properties

シリーズ名 Series name	PSR [®] -4000 RF Series	
品名 Product name	PSR [®] -4000 RF01EM	PSR [®] -4000 RF01G
色調 Color	Black-matt	Green-gross
露光量 Exposure Energy	40 mJ/cm ²	
耐熱性 Heat Resistance	320deg.C X10sec. 3cycle (Flux Type : ORLO)	
難燃性 Flame Resistance	評価中 Under evaluating	

NEW

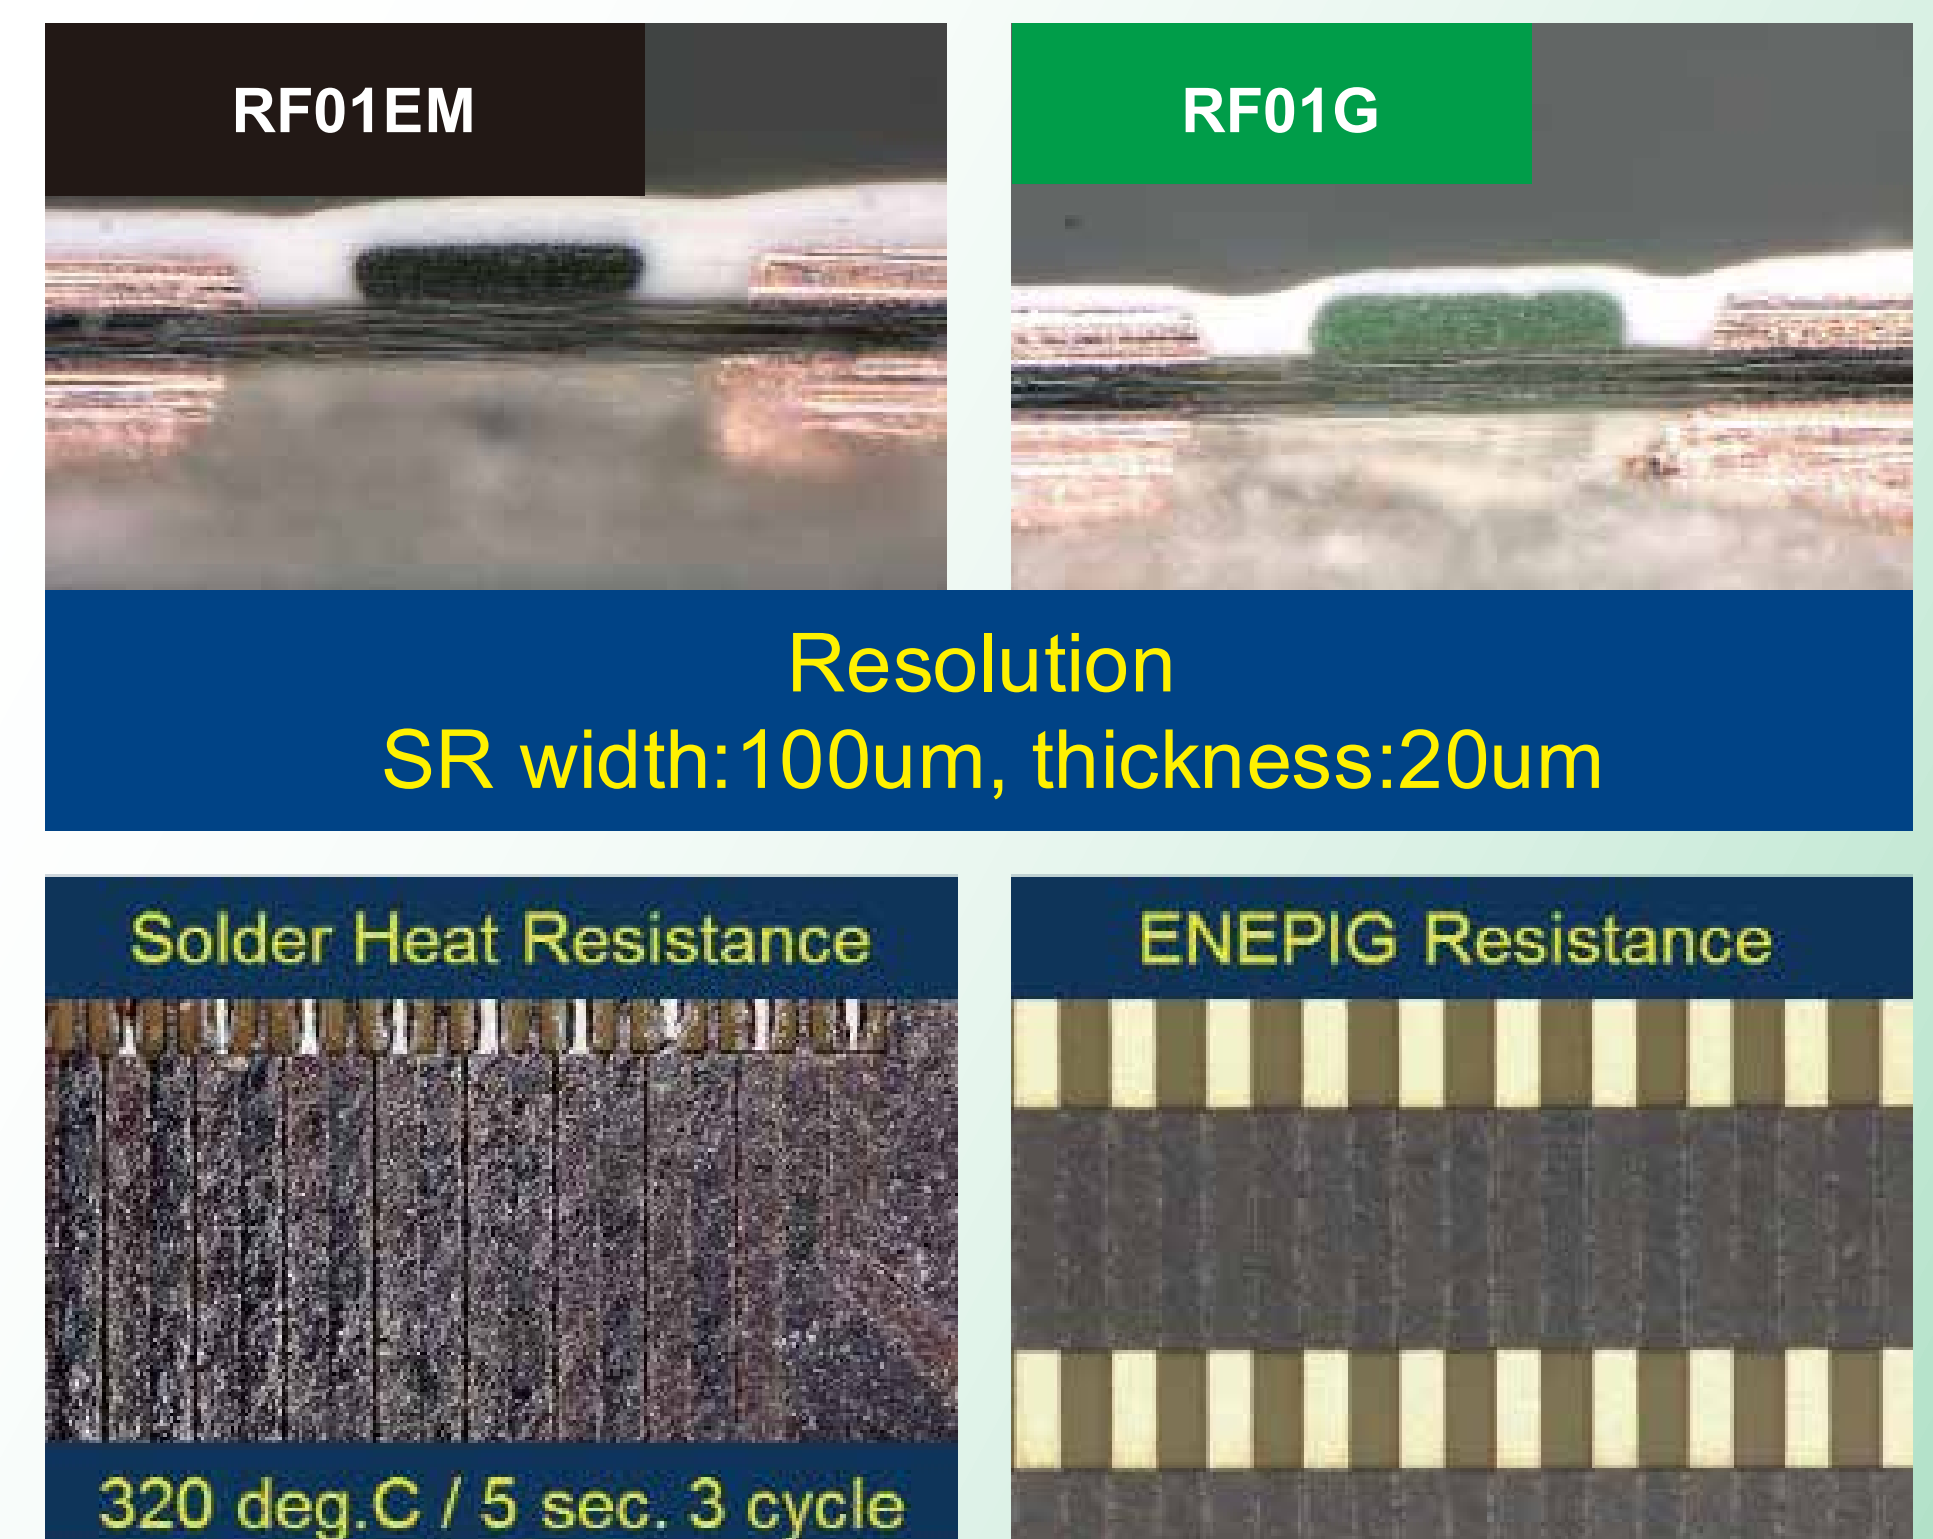

FPC用フォトソルダーレジスト PSR[®]-9000 FLX[®] Series

Photoimageable Solder Resist for FPC application

多彩なラインナップで種々の用途に対応可能

ラインナップ Line Up

