



# FPC/リジッドFPC用 フォトソルダーレジスト

Photoimageable Solder Resist for FPC / Rigid FPC application


## リジッドFPC用フォトソルダーレジスト PSR<sup>®</sup>-4000 RF Series Photoimageable Solder Resist for Rigid FPC application

従来のFPC用SRと比較して高い耐熱性を備え、適度な柔軟性でパンチングにも耐える

### 特長 Features


- リジッドFPCに適した耐熱性と柔軟性  
Suitable heat resistance and flexibility for Rigid FPC
- 優れた金めっき耐性  
Excellent Ni/Pd/Au plating resistance
- ダイレクト露光装置に対応  
Compatible with DI exposure machine

### 特性 Properties

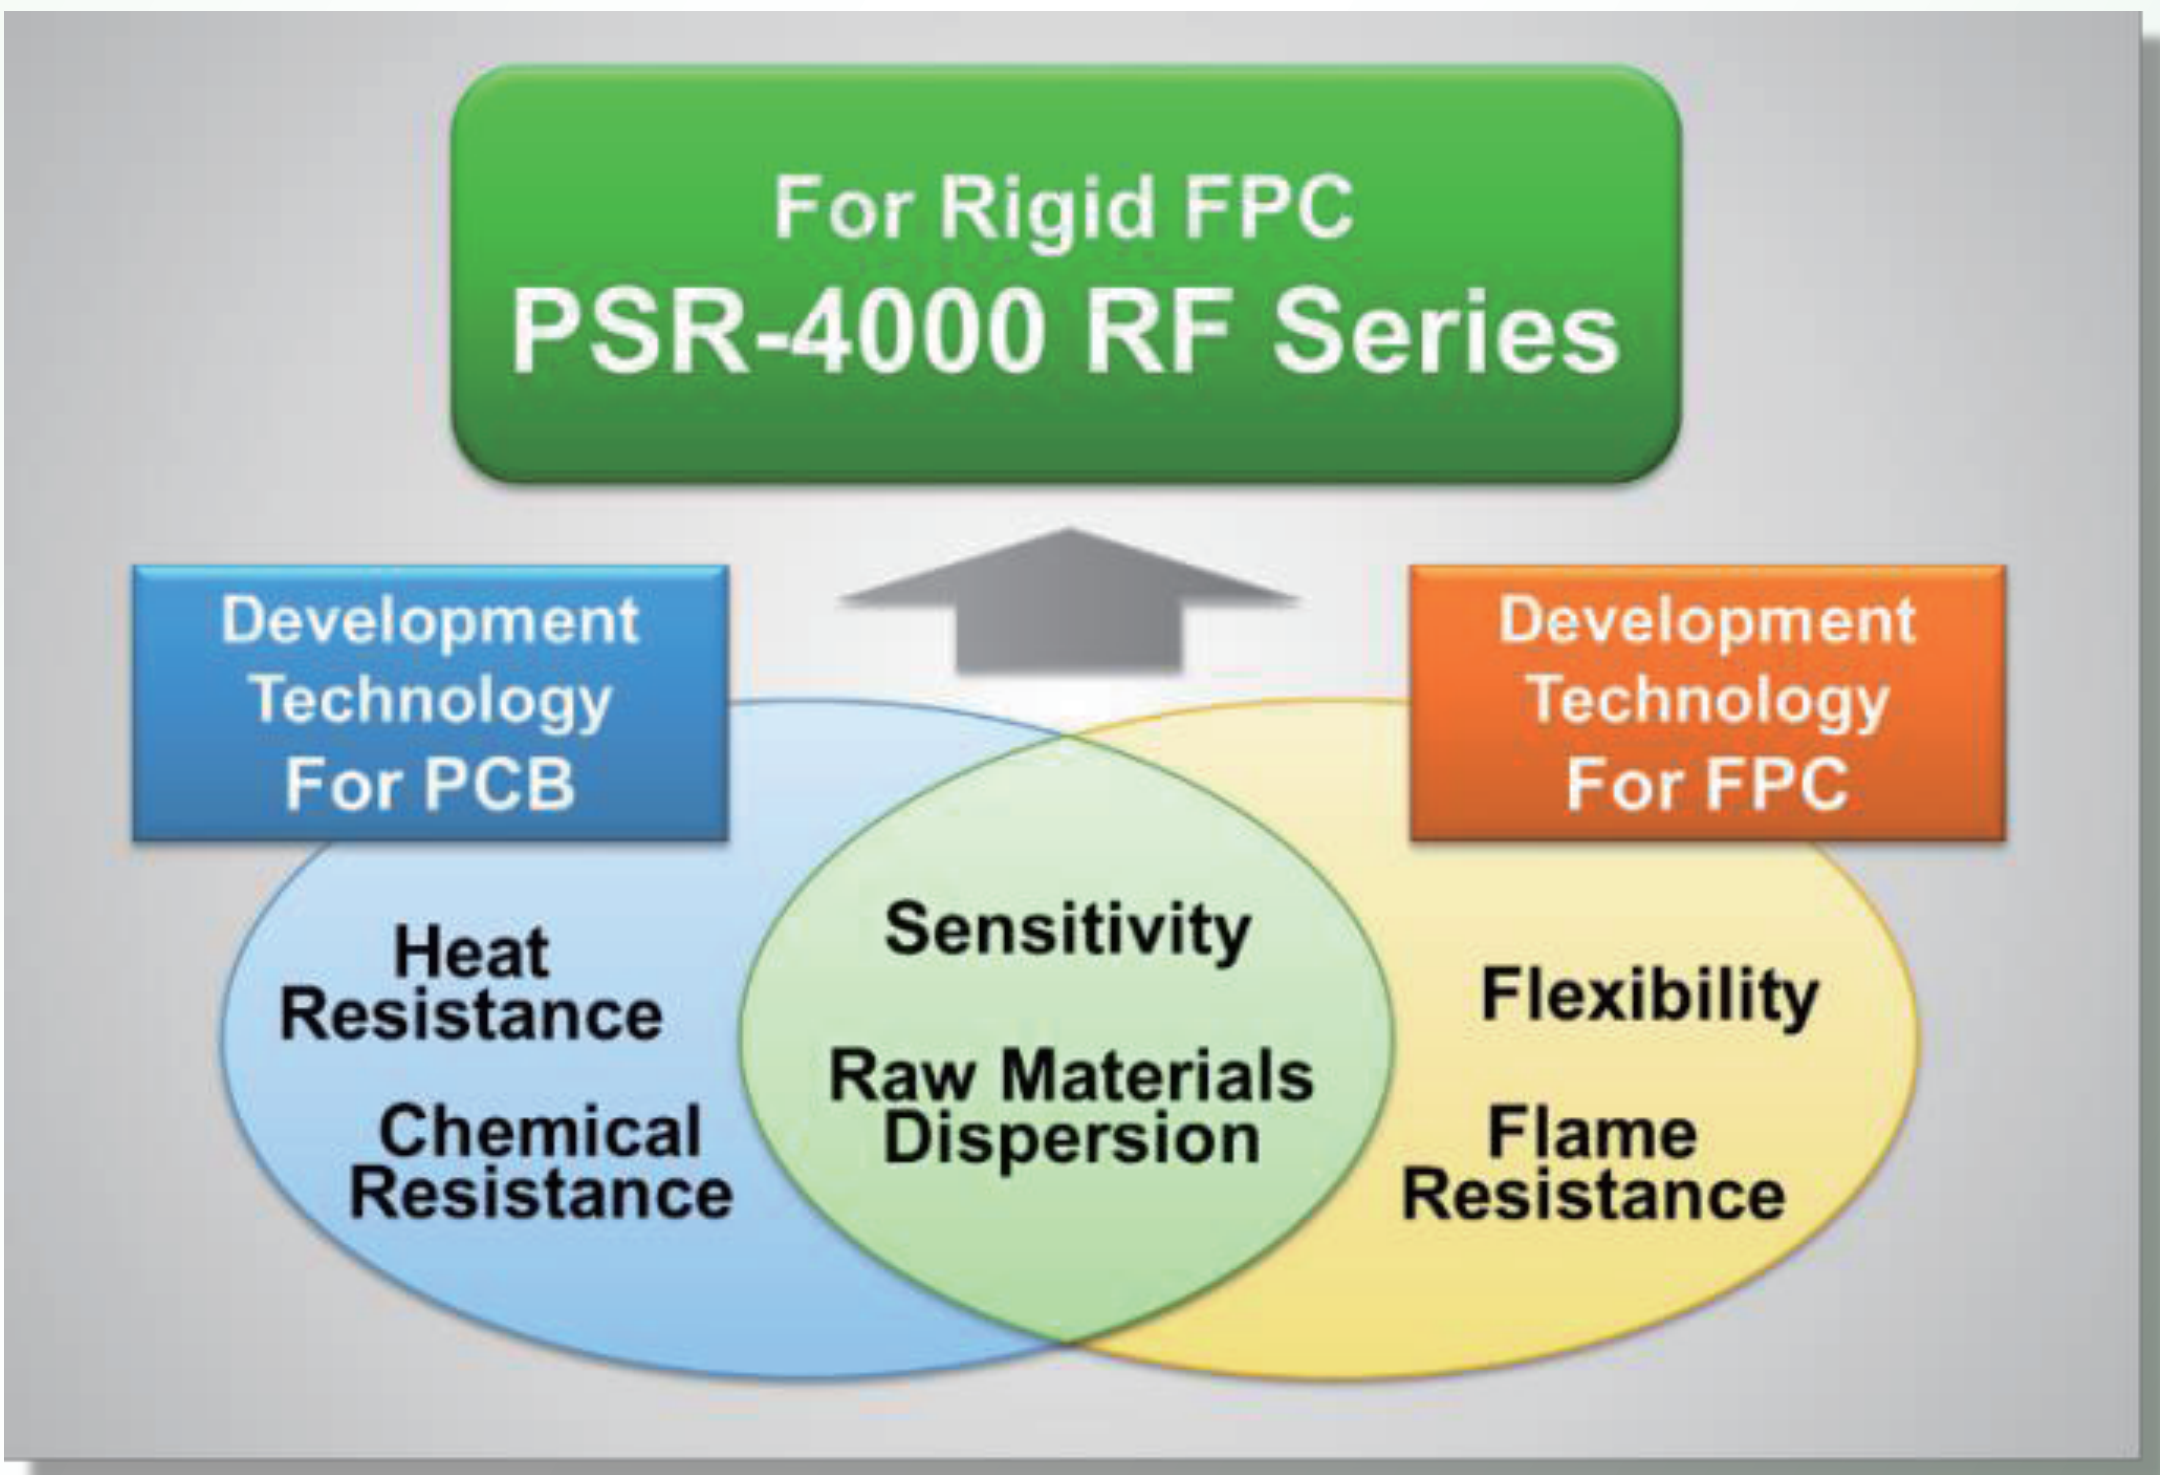

|                      |                                            |                              |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| シリーズ名 Series name    | PSR <sup>®</sup> -4000 RF Series           |                              |
| 品 名 Product name     | PSR <sup>®</sup> -4000 RF01EM              | PSR <sup>®</sup> -4000 RF01G |
| 色 調 Color            | Black-matt                                 | Green-gross                  |
| 露光量 Exposure Energy  | 40 mJ/cm <sup>2</sup>                      |                              |
| 耐熱性 Heat Resistance  | 320deg.C X10sec. 3cycle (Flux Type : ORL0) |                              |
| 難燃性 Flame Resistance | 評価中 Under evaluating                       |                              |

NEW

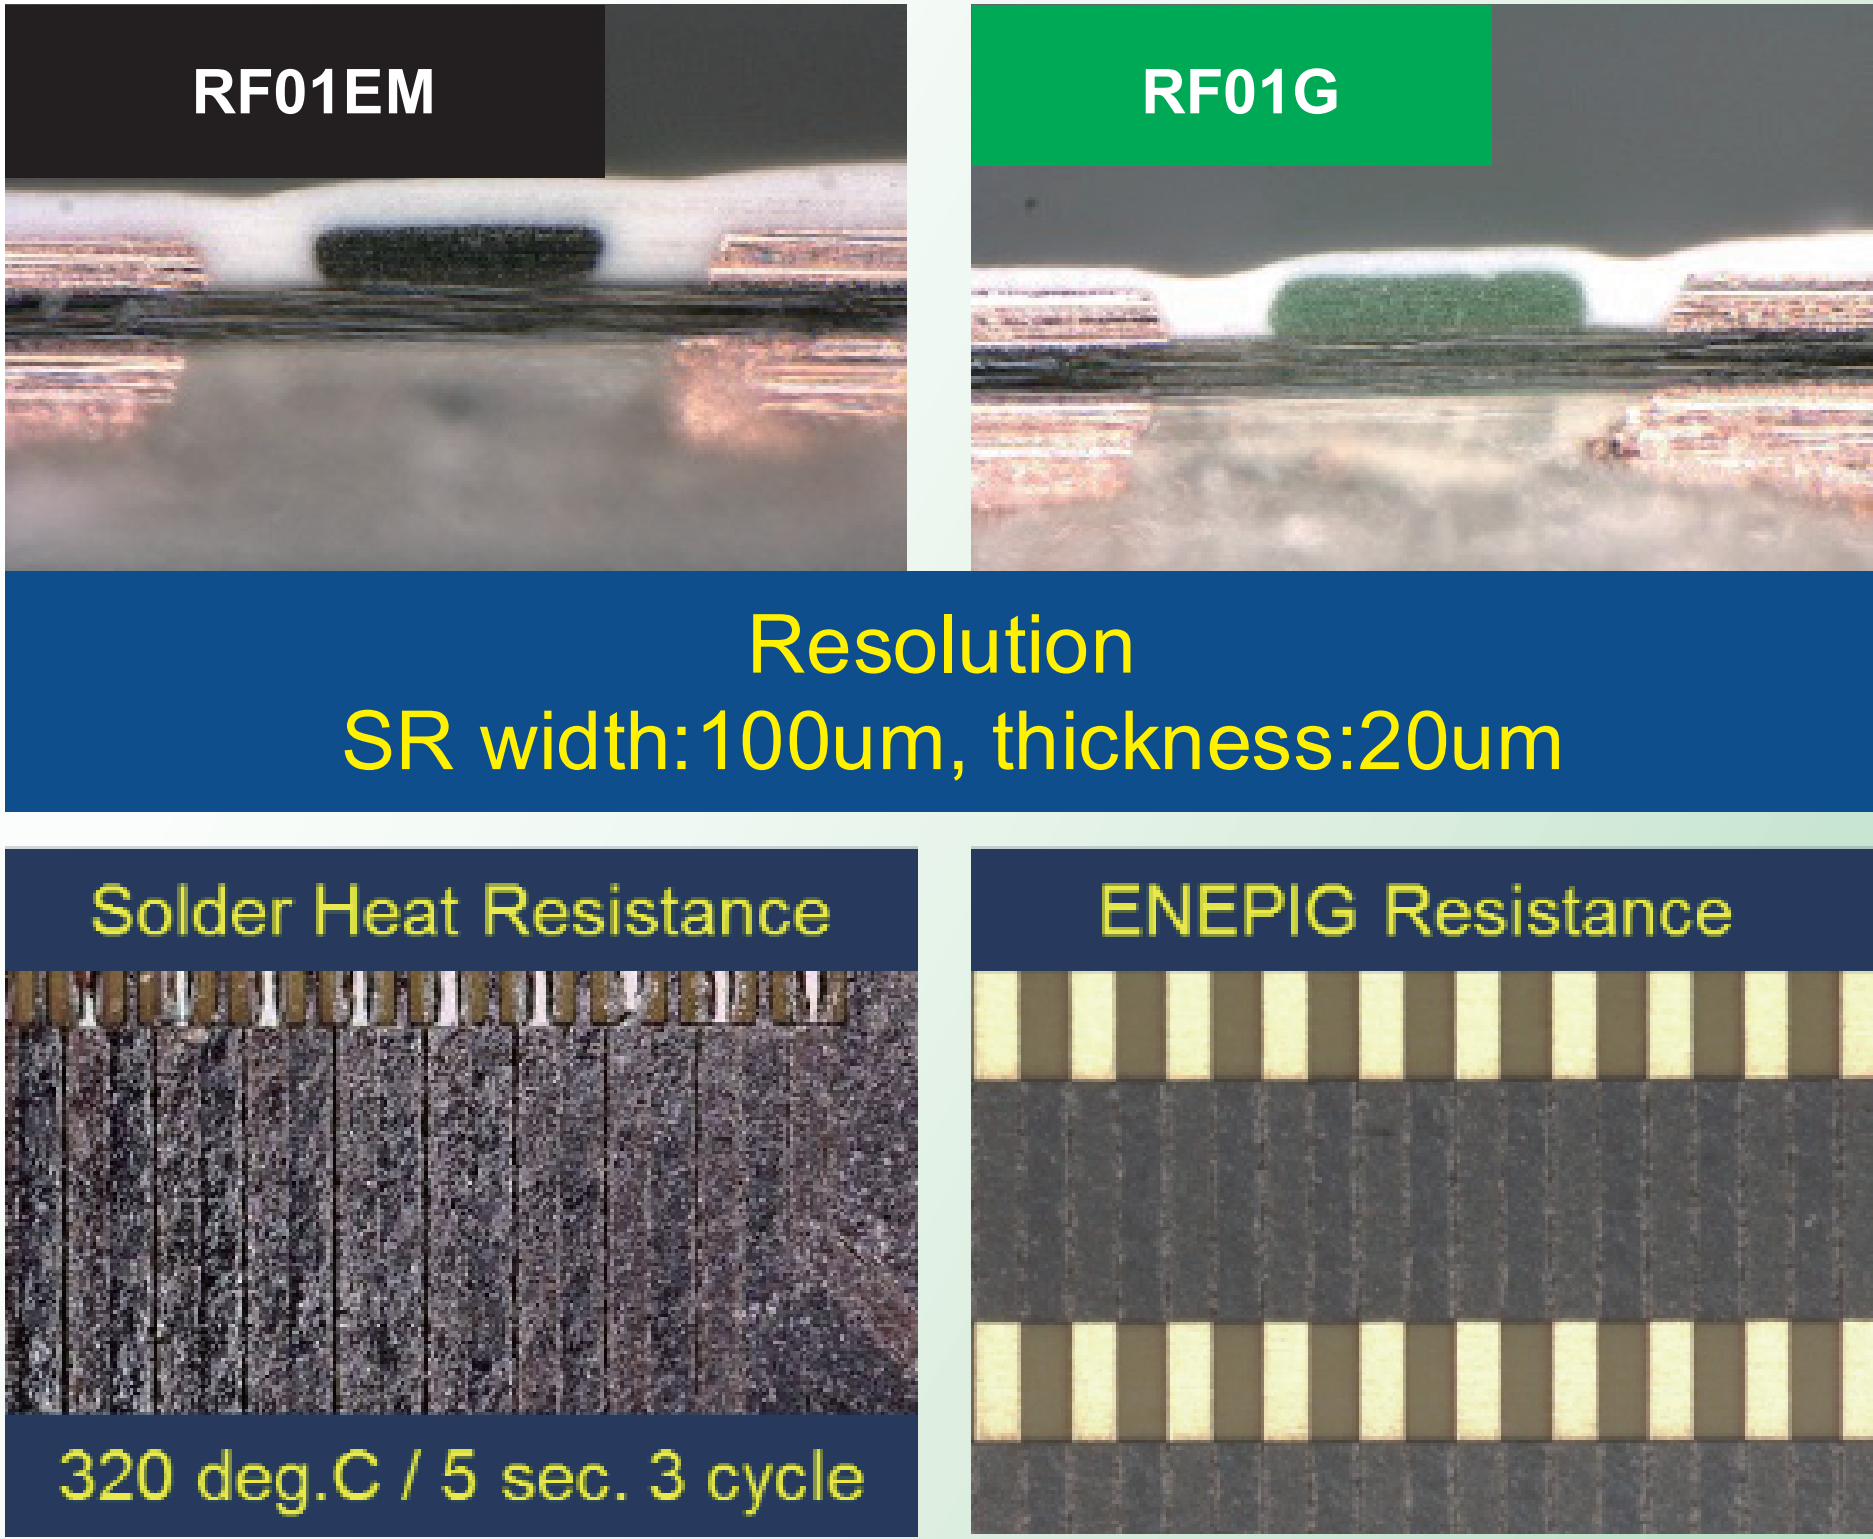

## FPC用フォトソルダーレジスト PSR<sup>®</sup>-9000 FLX<sup>®</sup> Series Photoimageable Solder Resist for FPC application

多彩なラインナップで種々の用途に対応可能

### ラインナップ Line Up

