



黒色塗料

Black color Paste & Resist


LED 基板用ソルダーレジスト (灰色)

Photoimageable Solder Resist for LED PWB (Gray color)

PSR[®]-4000 LE01GY



- 熱による変色が少ない Excellent heat discoloration resistance
- ハロゲンフリー Halogen free

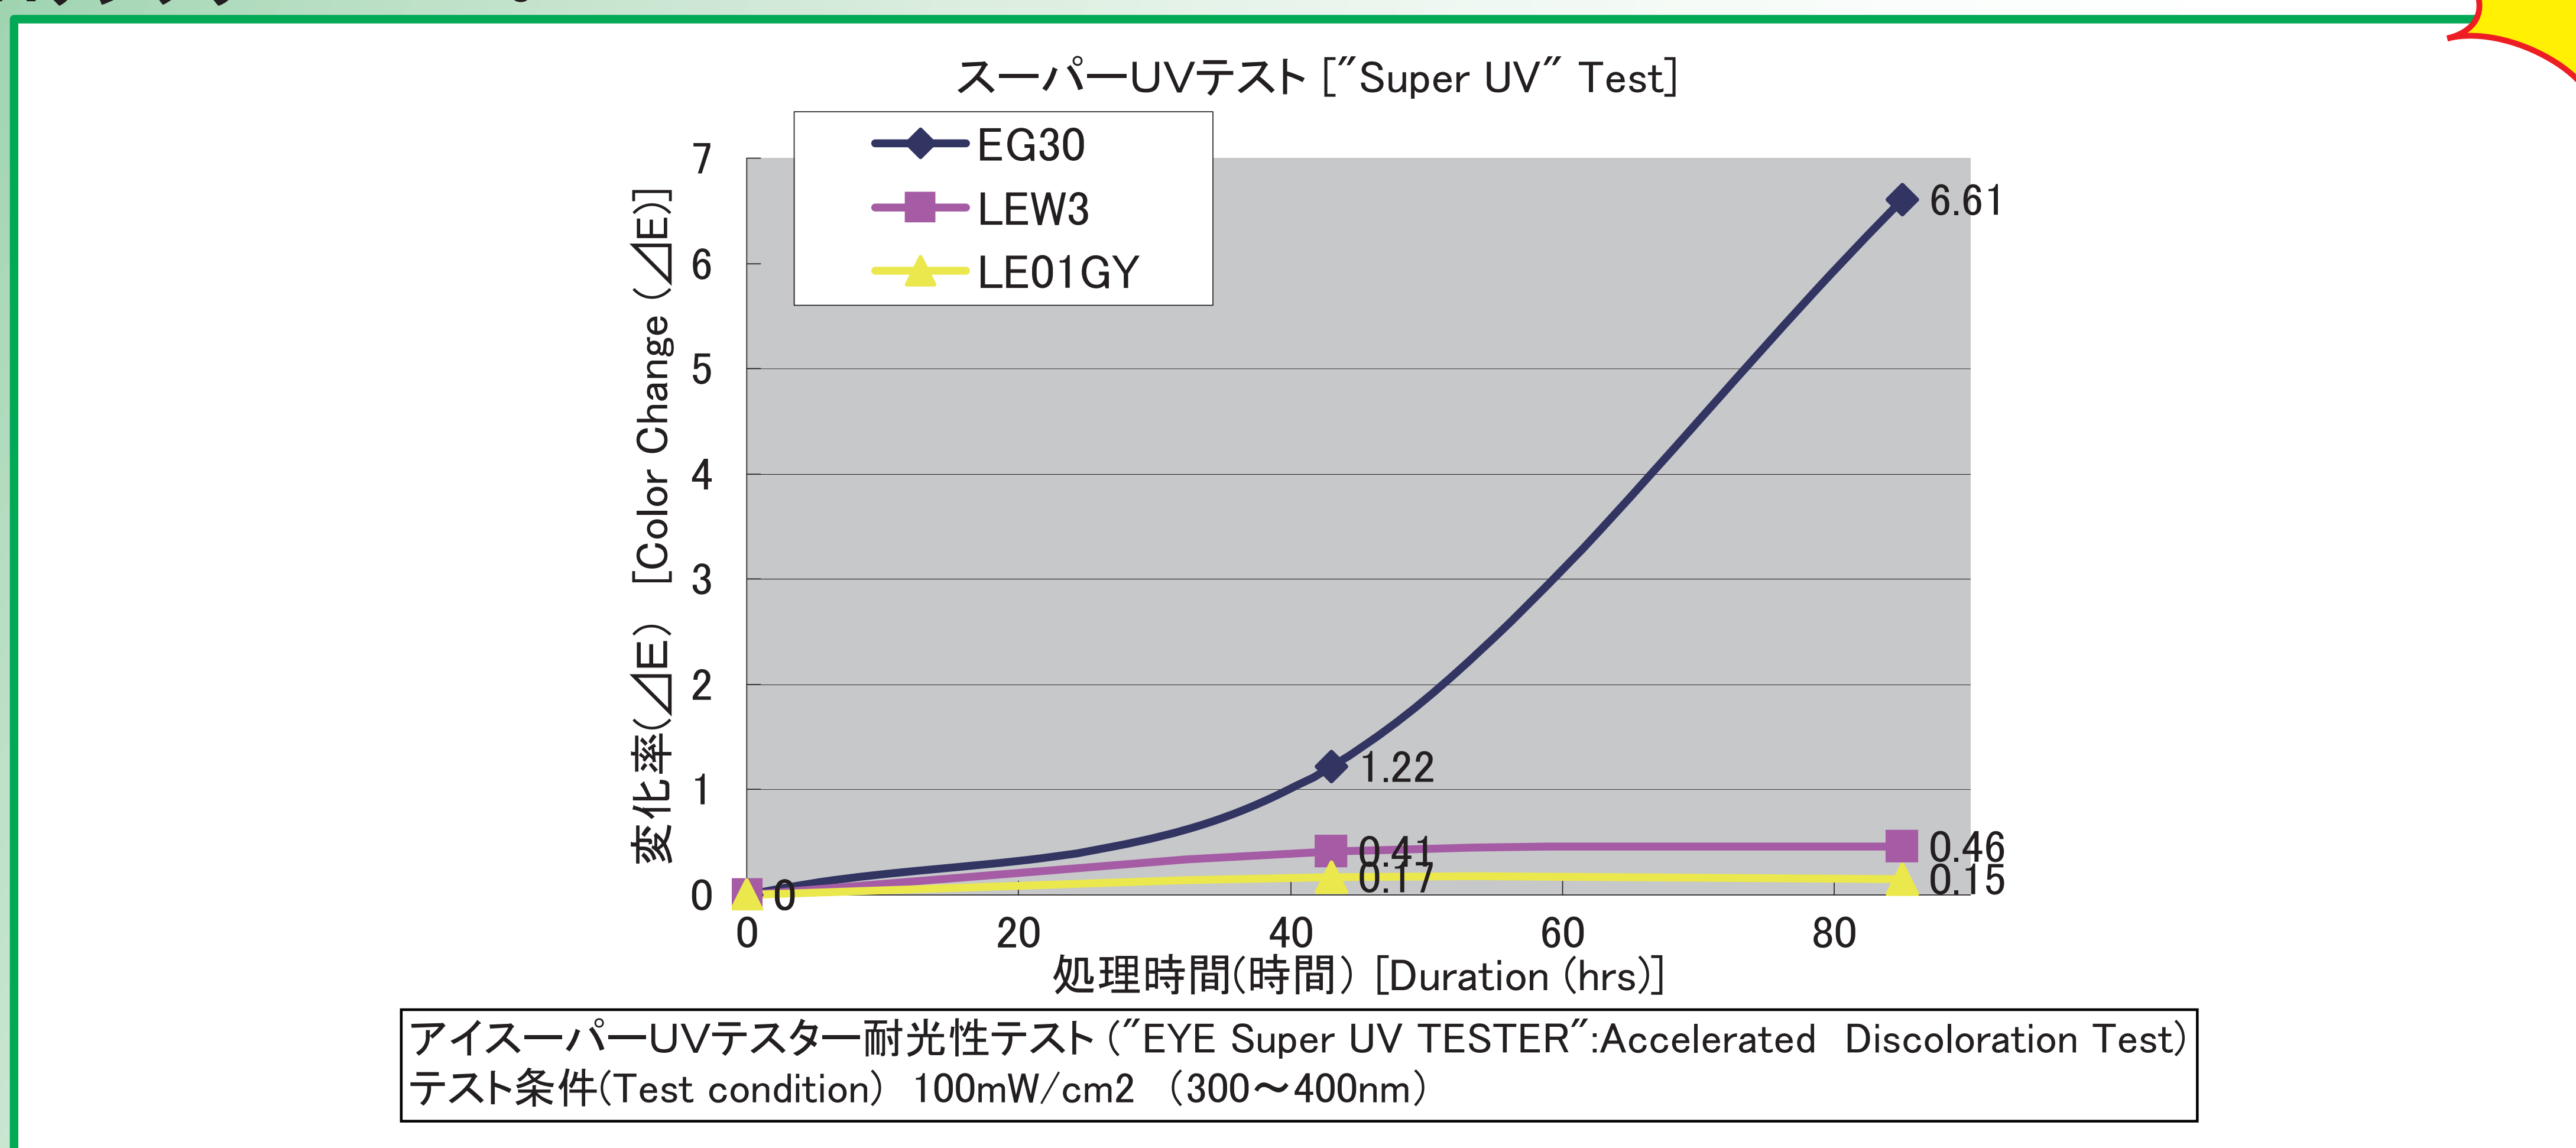

プリント配線板用黒色ソルダーレジスト

Photoimageable Solder Resist for PWB (Black color)



NEW



PSR [®] -4000 EG70M	マットタイプ Matte	UL94V-0	グロス値 15
PSR [®] -4000 EG25	グロスタイプ Gloss	UL94V-0	グロス値 75

アルカリ現像型遮光性ブラックペースト

Alkaline Developing Photoimageable Anti-glare Black Paste

- 遮光性に優れる、透過率1%以下
(膜厚20μm、測定波長750nm)
- フォトリソ工法により微細形状の加工が可能
- 低温プロセス(70℃~)で樹脂基材への適用可能
- 厚膜形成可能(20~300μm)

Excellent anti-glare property, transmittance below 1%
(20μm thickness, Measurement wavelength 750nm)

Fine pattern is possible with process of photo-lithography

Low temperature process (above 70℃)

Formation of thick-layer is possible(20~300μm)

